



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,WXS

# WLC 12/30/F1/R Hassas Terazi

WL-214-1035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |              |
|--------------------------|--------------|
| Maksimum yük [Max]       | 12 / 30 kg   |
| Minimum yük [Min]        | -            |
| Okuma için doğruluğu [d] | 0,2 / 0,5 g  |
| Yasallaştırma birimi [e] | -            |
| Dara aralığı             | -30 kg       |
| Tekrarlanabilirlik       | 0,2 / 0,5 g  |
| Doğrusallık              | ±0,6 / 1,5 g |
| Kararlılık süresi        | 3 s          |
| Ayarlama                 | harici       |

| Metrolojik parametreler     |  |
|-----------------------------|--|
| OIML sınıfı                 | -  |
| Fiziksel parametreler       |  |
| Tesviye sistemi             | manuel   |
| Display                     | 4,3" LCD (aydınlatma ile)  |
| Tartım kefesi boyutları     | 300×300 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570×390×170 mm   |
| Net ağırlık                 | 4,95 kg  |
| Brüt ağırlık                | 6 kg   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 43  |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232  |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Batarya ile çalışma süresi  | 10 saat (ortalama süre)  |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | +15 – +30 °C   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y




WLC A2

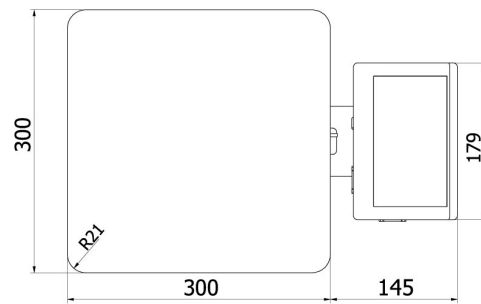

WLC F1/K

WLC F1/R

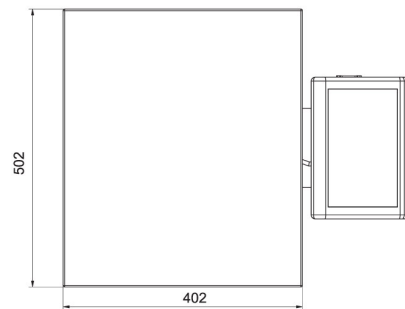

WLC C2/K

WLC C2/R