




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,XK0

Comparador de masa manuales HRP 1000.5Y.KO

WL-414-0027

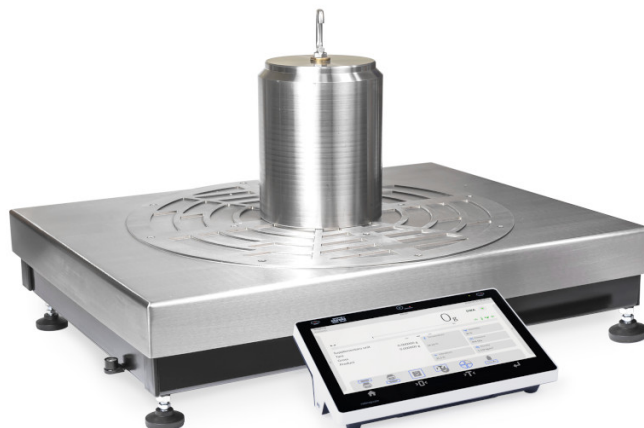

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
F2 Rango de calibración	500 – 1000 kg
M1 Rango de calibración	200 – 1000 kg
M2 Rango de calibración	100 – 1000 kg
Maxima capacidad [Max]	1050 kg
Legibilidad [d]	1 g
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	1,5 g
Repetibilidad estándar [Máx.]	2,5 g
Repetibilidad permitida	5 g
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +1050 kg
Tiempo de estabilización	10 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil

Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	1000×800 mm
Dimensiones de platillo de autocentrado	600×600 (extra charge) mm
Dimensiones de unidad de medición	1010×800×275 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje de comparador sin platillo autocentrado	1200×1000×440 mm
Dimensiones de embalaje de comparador con platillo autocentrado	1200×1000×485 mm
Masa neta	200 kg
Masa neta	200 kg
Masa bruta	269 kg
Masa bruta	269 kg
Velocidad de carga recomendada	0,3 m/min
Velocidad de carga máxima permitida	0,6 m/min
Dimensiones de embalaje de comparador sin platillo autocentrado	1010×800×182 mm

Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

La **repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
 Platillo autocentrado para comparador HRP KO
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Cables RS 232, RS 485
 Impresoras de recibos
 Soportes, brazos
 Lector de huellas dactilares

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm