radwag.com

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.120.HRP

WP-350-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,XXY



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	120 kg
Obciążenie minimalne [Min]	50 g
Obciążenie wstępne	30 kg
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Zakres tary	-120 kg
Powtarzalność	0,3 g
Liniowość	±2 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	500×400 mm
Wymiary urządzenia S x G x W	360×313×170 mm
Wymiary opakowania S x G x W	610×710×275 mm

Parametry fizyczne	
Masa netto	37 kg
Masa brutto	52 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 konstrukcja, IP 43 terminal
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	15% – 80%

Powtarzalność - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia
Wilgotność względna powietrza - w warunkach niekondensujących
Czas stabilizacji - w optymalnych warunkach otoczenia

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Drukarki paragonowe
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

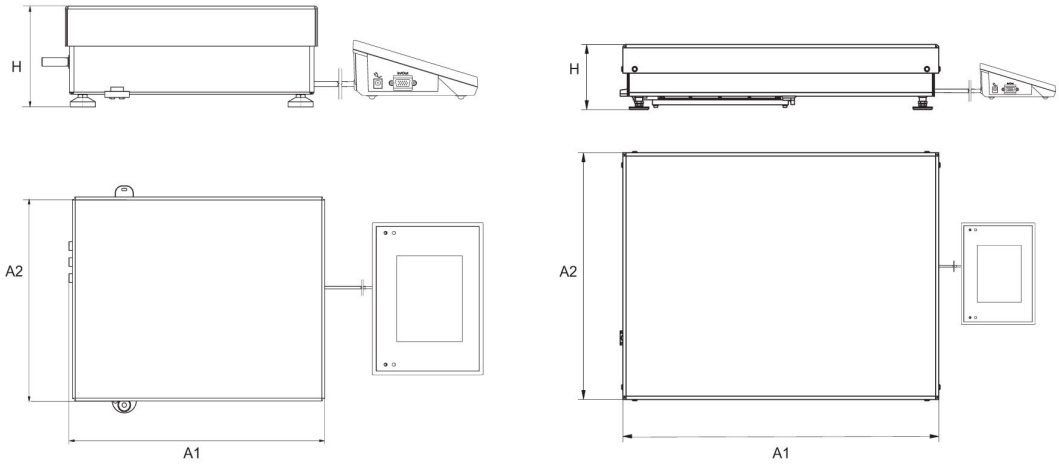

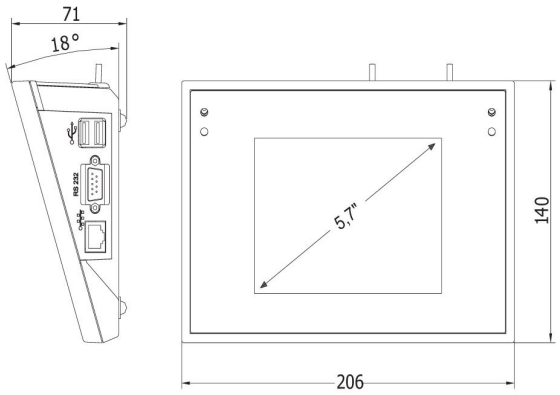

Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm