radwag.com

# Basamento a cella di carico C315.150/300.C2.K

WP-123-1020

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,XYP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 150 / 300 kg |
| Portata minima [Min] | 1 kg |
| Divisione [d] | 50 / 100 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 50 / 100 g |
| Campo di tara | -300 kg |
| Classe OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Dimensione piatto | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 720×620×210 mm |
| Peso net | 11 kg |
| Peso lordo | 13,1 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232 |
| Interfacce opzionali | RS232 |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W |
| Tempo operativo delle batterie | max 8h |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
| Indicatore | C315 |





Additional fee for verification


## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Convertitore RS 232 – Ethernet
AP2-1 Modulo di conversione analogica
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevuta


## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


# Device dimensions L x P x A

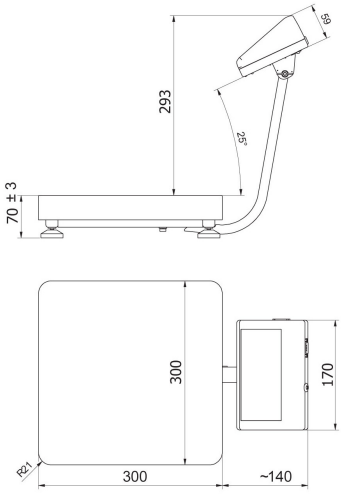



C315.F1.M

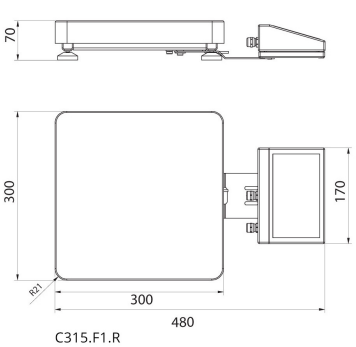



C315.F1.R

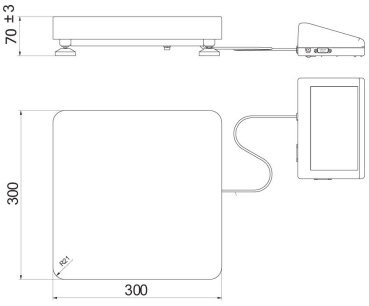



C315.F1.K





C315.C2.M








C315.C2.R

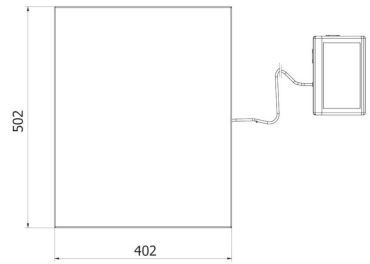



C315.C2.K

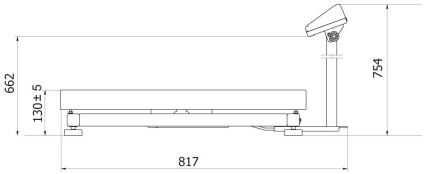






C315.C3.M



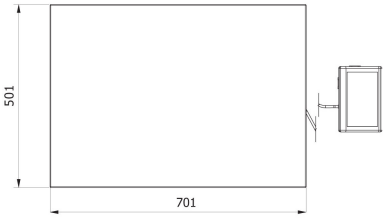
C315.C3.K