radwag.com

# Waga platformowa wodoodporna H315.3/6.H2.K

WP-124-1010

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YC6



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 3 / 6 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 20 g |
| Dokładność odczytu [d] | 1 / 2 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 / 2 g |
| Zakres tary | -6 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 4,3” LCD (z podświetleniem) |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Długość przewodu | 1,5 m |
| Wymiar szalki | 250×300 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 560×310×270 mm |
| Masa netto | 9 kg |
| Masa brutto | 10,3 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS232, USB |
| Interfejsy opcjonalne | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Zasilanie opcjonalne | wewnętrzny akumulator |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |

2 YEARS WARRANTY M Weryfikacja dodatkowo płatna CE


# Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Nakładki z przenośnikami rolkowymi
Stoły antywibracyjne
Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Zasilacze
Konwerter RS 232 – Ethernet
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Konwerter RS 232 - USB

# Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Wymiary urządzenia S x G x W

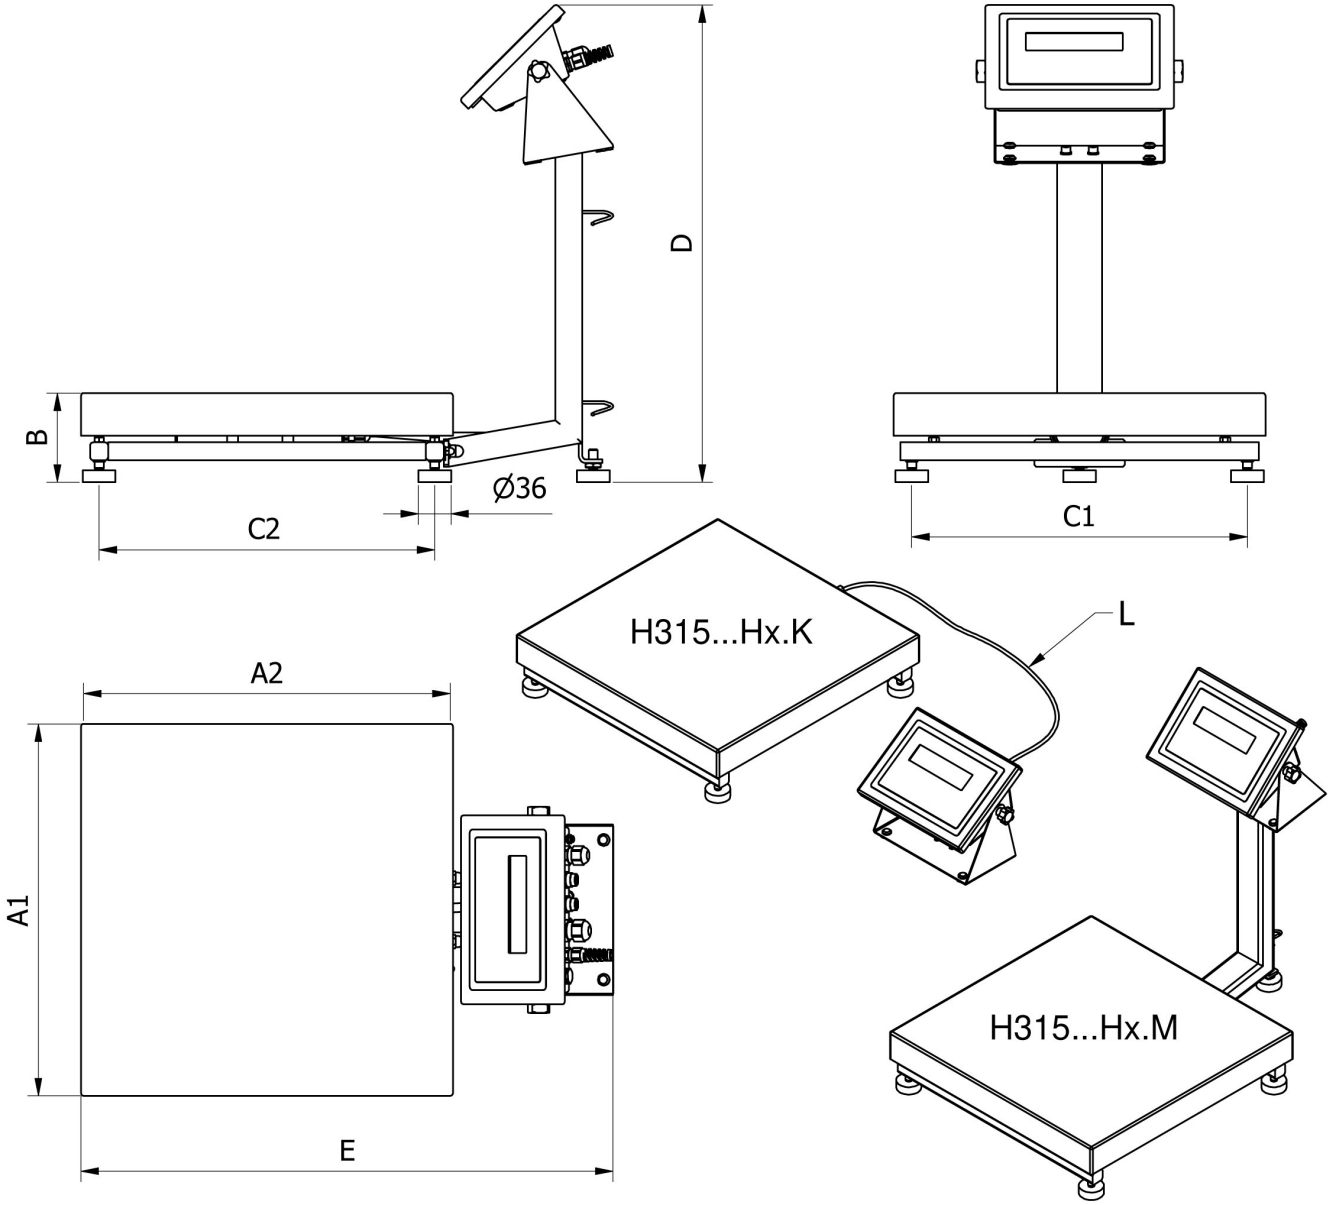


| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H135...H1.M | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 190 | ~443 | ~361 | |
| H135...H1.K | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 146 | - | - | 1,5m |
| H315...H2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...H2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...H3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...H3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...H4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...H4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...H5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...H5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |
| H315...H6.M | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 | |
| H315...H6.K | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | - | - | 2,5m |