radwag.com

Plataforma multifuncional HX7.15.HR3

WP-122-0034

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,YDU



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	15 kg
Carga mínima	100 g
Resolução [d]	5 g
Unidade de verificação [e]	5 g
Faixa de tara	-15 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,5 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	7” gráfico colorida
Dimensões até prato de pesagem	410×410 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	510×510×490 mm
Peso líquido	13 kg
Peso bruto	16,2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 / 69 construção, IP 68 / 69 célula, IP 66 / 67 / 69 terminal
Teclado numérico	membrana
Construção	aço inoxidável AISI316
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI316
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces opcionais	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	25 W
Fonte de alimentação opcional	12 – 24 V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Indicador	PUE HX7
Número de botões	22
Características de uso	
Número máximo de plataformas	2

Additional fee for verification

Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
!Mesa de rolos
Leitores de cartão transponder
Mesas antivibração
Displays
Adaptadores de energia
Cabo USB (plataforma - impressora)
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

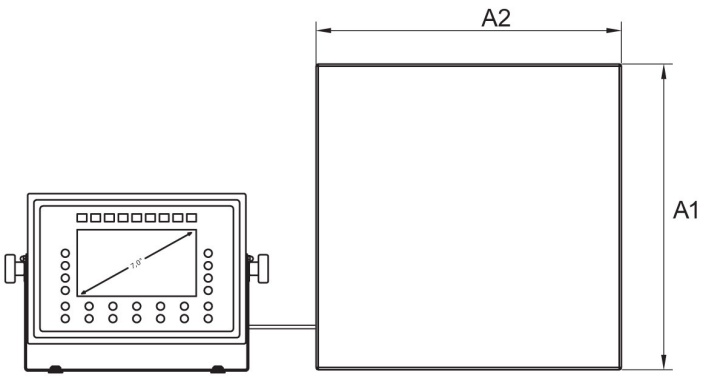

	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform

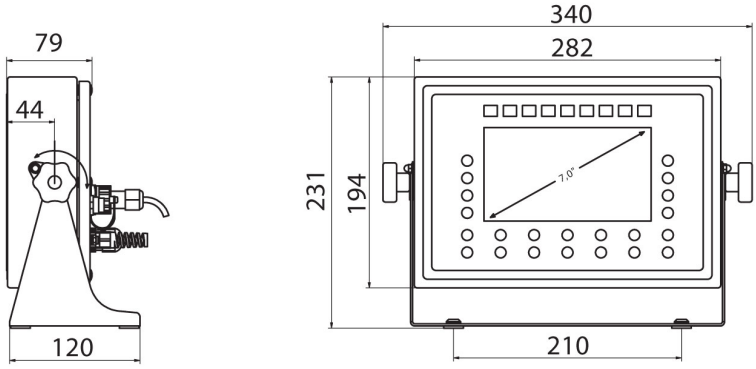

PUE HX7