radwag.com

MAS.220/440.R1 計量モジュール

WX-016-1005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,YER



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	220 / 440 g
プリロード範囲	44 g
最小表示 [d]	0,1 / 1 mg
繰返し性	0,2 / 0,8 mg
直線性	±0,5 / 1 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	3,5 s
調整	外部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	254x127x138 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	440×370×360 mm
正味重量	2,9 kg
総重量	5 kg



アクセサリ (Additional Fee)


防振台
R 計量ターミナル (WDM-8)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

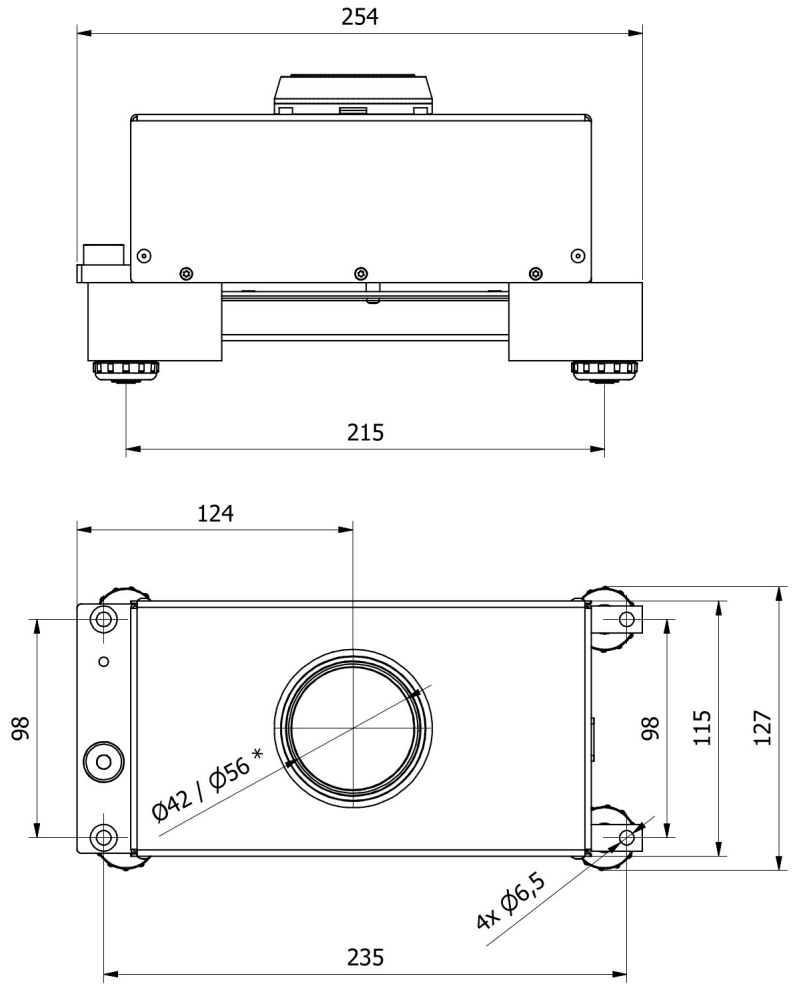

* - Ø42 - MAS.50.R1; MAS.80.R1; MAS.220.R1,
MAS.50.R2; MAS.80.R2; MAS.220.R2.

- Ø56 - MAS.220/440.R1; MAS.640.R1; MAS.1000.R1,
MAS.220/440.R2; MAS.640.R2; MAS.1000.R2.