radwag.com

# Multi funzione in acciaio inox con rampa di carico HX7.4N.300/600.H1

WP-227-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YMU



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Portata massima [Max] | 300 / 600 kg |
| Portata minima [Min] | 2 kg |
| Divisione [d] | 100 / 200 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 100 / 200 g |
| Campo di tara | -600 kg |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 7” graphic colour |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 840×860 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1250×950×600 mm |
| Peso net | 110 kg |
| Peso lordo | 140 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal |
| Tastiera | membrane |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W |
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX7 |
| Numero di pulsanti | 22 |
| **Caratteristiche operative** | |
| Numero massimo di piattaforme | 2 |

Additional fee for verification


# Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Display
Alimentatore
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB
Moduli aggiuntivi

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

# Device dimensions L x P x A

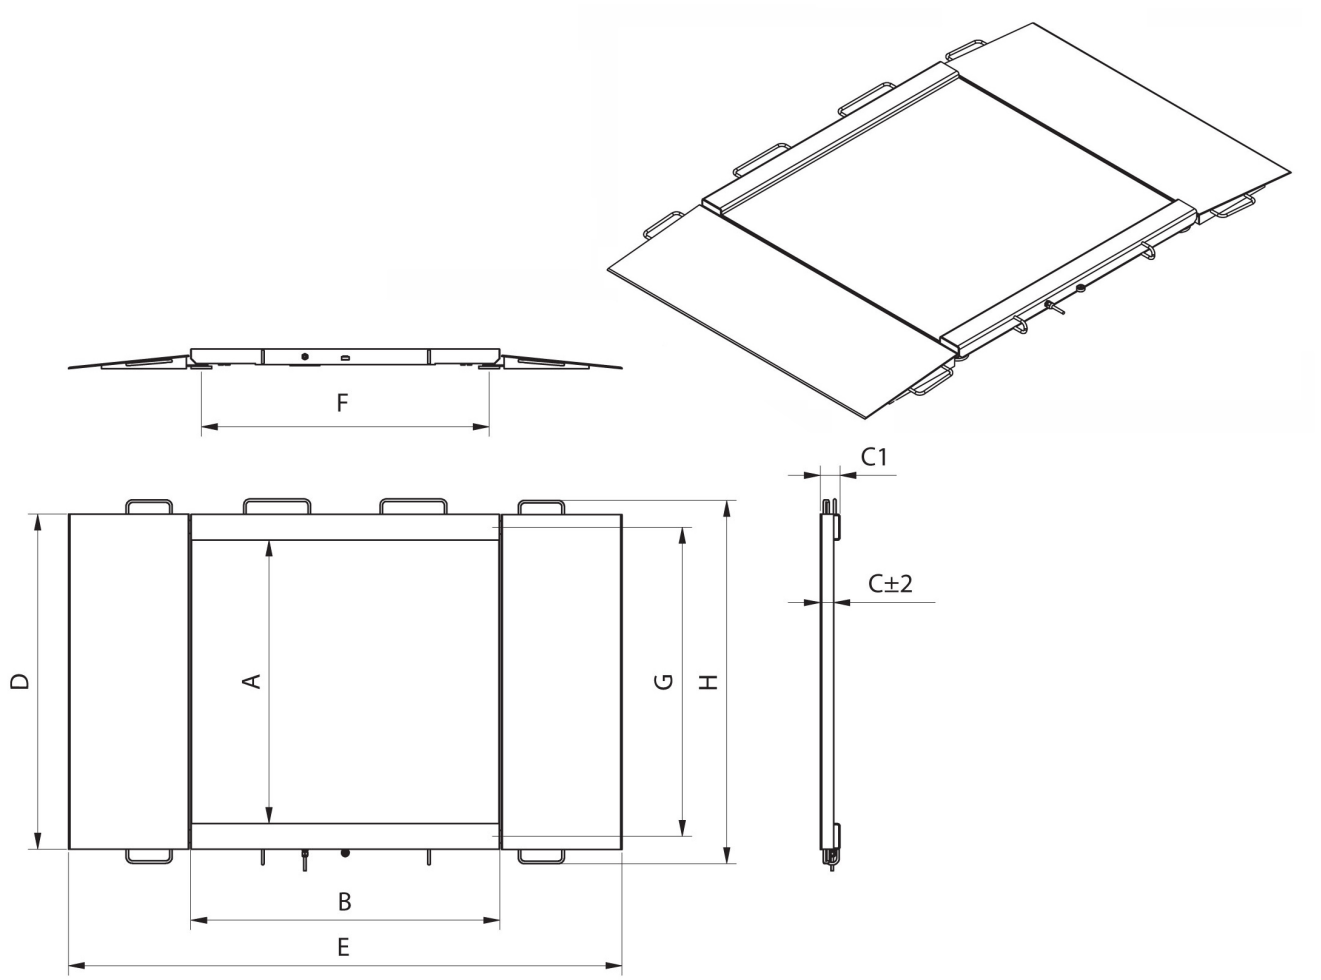


| Model | Max | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HX7.4N.150.H1** | 150 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.300.H1** | 300 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.600.H1** | 600 kg | 840 | 860 | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778 | 940 | 1170 |
| **HX7.4N.150.H2** | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.300.H2** | 300 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.600.H2** | 600 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.1500.H2** | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| **HX7.4N.300.H3** | 300 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.600.H3** | 600 kg | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.1500.H3** | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| **HX7.4N.300.H4** | 300 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| **HX7.4N.600.H4** | 600 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| **HX7.4N.1500.H4** | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |

* dimensions in mm