radwag.com

Bilancia multifunzione HX7.1,5.H1

WP-122-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YR6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1,5 kg
Portata minima [Min]	10 g
Divisione [d]	0,5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,5 g
Campo di tara	-1,5 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	7” graphic colour

Parametri fisici	
Dimensione piatto	150×200 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	310×370×460 mm
Peso net	8 kg
Peso lordo	9,4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 terminal
Tastiera	membrane
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation
Indicatore	PUE HX7
Numero di pulsanti	22
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	2

Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)


AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Banco a rulli
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Tavoli antivibranti
Display
Alimentatore
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB
Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A

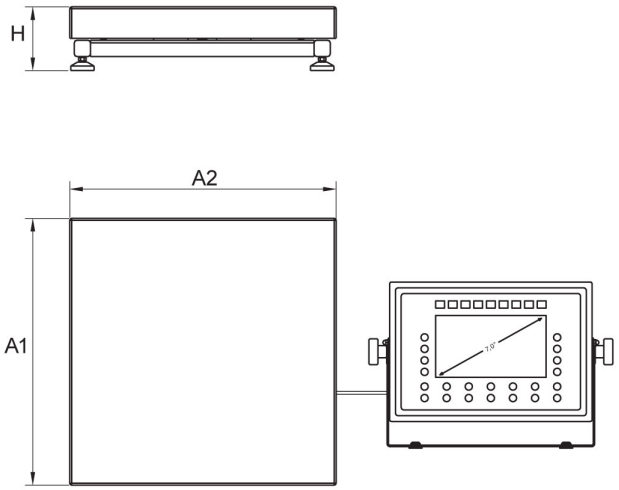

H Platform

	A1	A2	H
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5

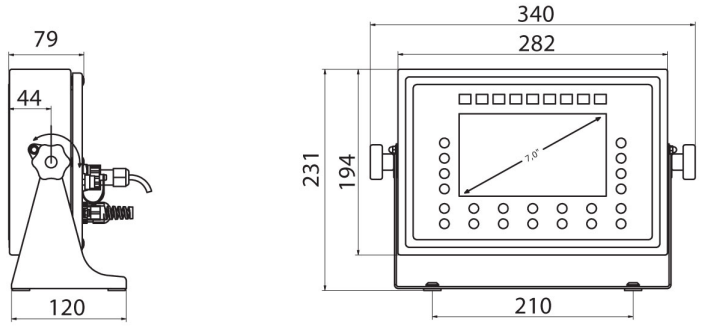

PUE HX7