

Balances à haute résolution PUE 7.1.32.HRP

WP-350-0002





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	32 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Capacité préliminaire	4 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Étendue de tare	-32 kg
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	±0,3 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Dimension du plateau	360×280 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	360×313×170 mm
Dimensions de colis L x P x H	560×473×360 mm

Paramètres physiques	
Masse nette	24,7 kg
Masse brute	28,7 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 43 terminal
Construction	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 - +40 °C
Humidité relative d'air	15% - 80%

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé. **Humidité relative de l'air** dans des conditions sans condensation.

Temps de stabilisation dans des conditions ambiantes optimales.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessoires (Additional Fee)


Afficheurs Lecteurs de cartes à transpondeur Câbles de réseau (balance – Ethernet) Câbles RS 232 (balance – imprimante) Tables antivibratoires Lecteurs de code-barres Imprimantes d étiquettes Imprimante de tickets de caisse Modules de plateforme supplémentaires Convertisseur RS 232 – USB


Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

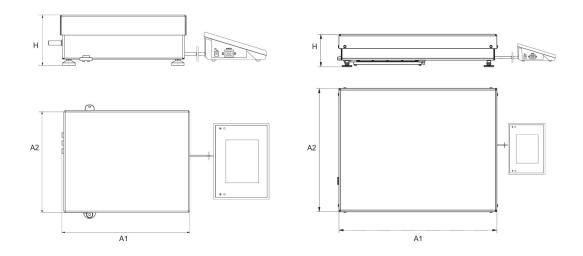





Scale type	A1	A2	Н
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm