radwag.com

# H315.60.H3.M Paslanmaz Çelik Yük Hücreli Su Geçirmez Terazi

WP-124-0023

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Z0Q



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 60 kg |
| Minimum yük [Min] | 400 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 20 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 20 g |
| Dara aralığı | -60 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g |
| OIML sınıfı | III |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 4,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Tartım kefesi boyutları | 410×410 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 510×510×270 mm |
| Net ağırlık | 11 kg |
| Brüt ağırlık | 13,7 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB |
| Opsiyonel arayüzler | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |





Additional fee for verification

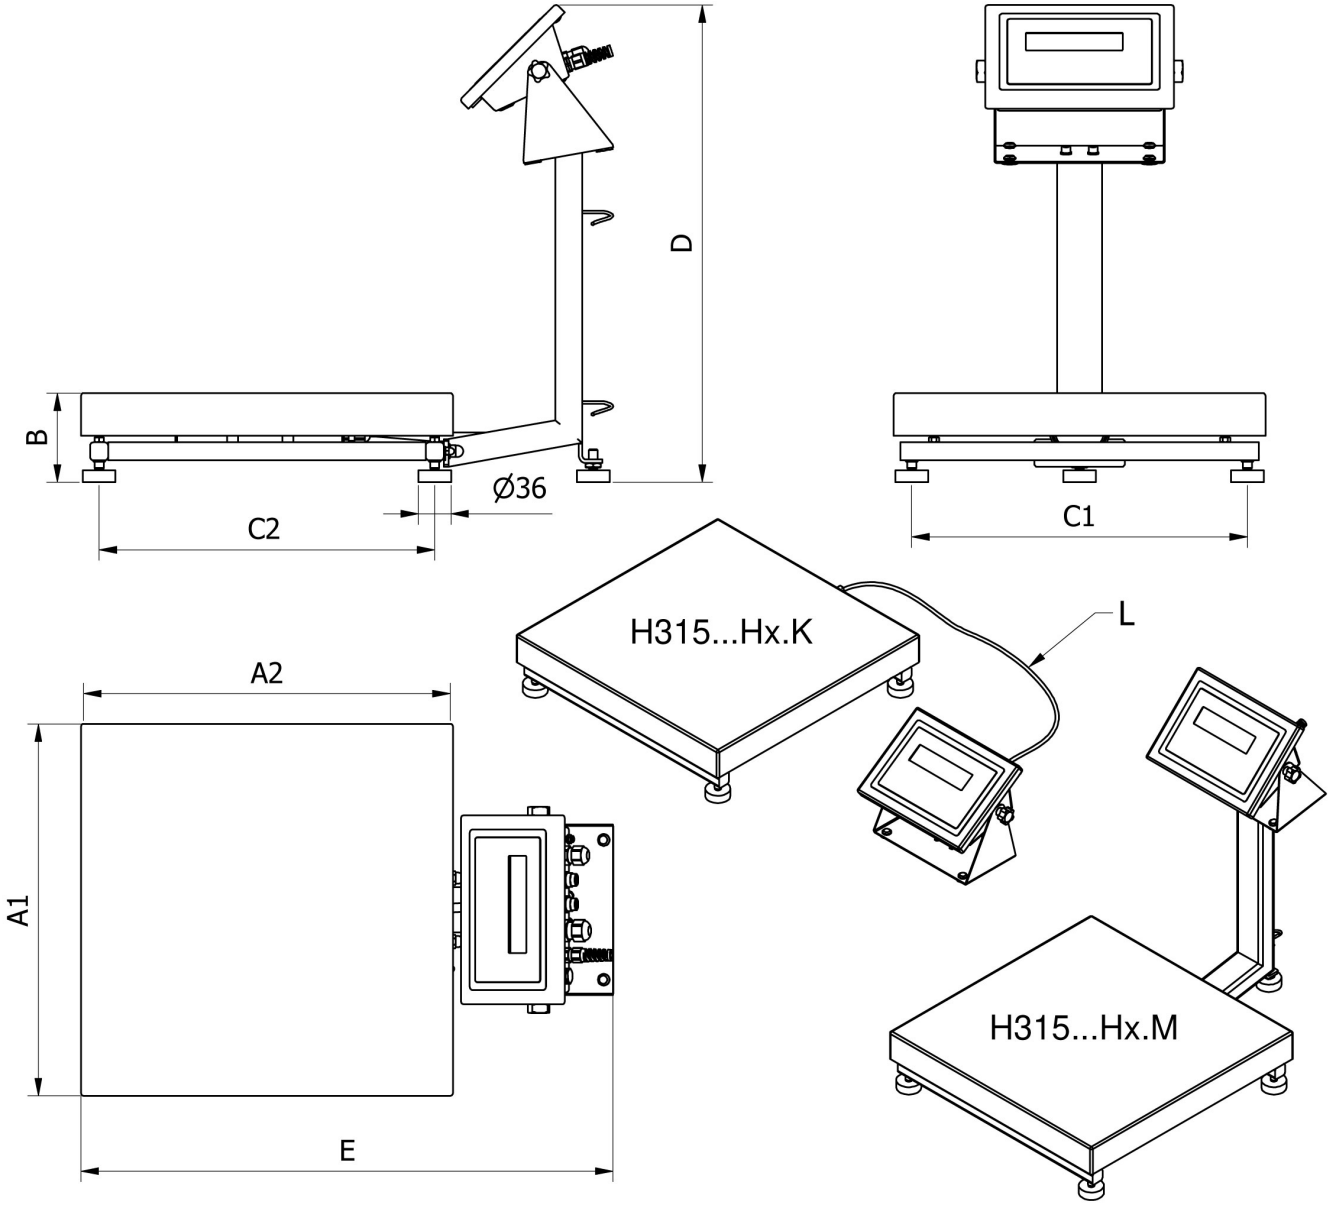

# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kablolari
Güç adaptörü
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü
Makaralı tabla versiyon

# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y




| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H135...H1.M | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 190 | ~443 | ~361 | |
| H135...H1.K | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 146 | - | - | 1,5m |
| H315...H2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...H2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...H3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...H3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...H4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...H4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...H5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...H5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |
| H315...H6.M | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 | |
| H315...H6.K | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | - | - | 2,5m |