




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZBK

IN/OUT モジュール (PUE H315用)

WX-016-0275

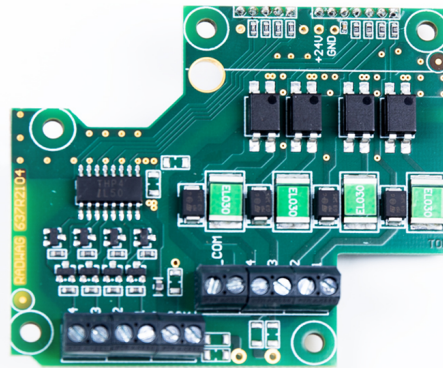

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

IN/OUT モジュール – 半導体デジタル入力/出力で、「0」（非アクティブ）または「1」（アクティブ）の2つの二進状態を取ります。入力をアクティブにすると、はかりに割り当てられた機能（例：ゼロ点設定、風袋引き、プロセス開始）が実行されます。出力をアクティブにすると、割り当てられた機能の実行状況を通知します（例：所定の重量閾値の超過、はかりの安定状態、プロセス継続など）。

IN/OUT モジュールは、PUE H315ではオプション（有償）となります（4入力/4出力）。

互換性あり (Additional Fee)

PUE H315 計量ターミナル