radwag.com

Platformlar PL 3/6/D2

WX-009-1002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZEA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler


Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 / 6 kg
Okuma içiğruluğu [d]	2 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	ABS plastik
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	530×310×150 mm
Net ağırlık	2,7 kg
Brüt ağırlık	3,6 kg

Okuma doğruluğu - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bağlı olarak beklenen değer.


Aksesuarlar (Additional Fee)

PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
PUE 5 tartım terminali
CY10 Hassas Teraziler
PUE HX7 tartım terminali
PUE C32 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
RS 232 – USB Dönüştürücü


Cihaz boyutları G x D x Y

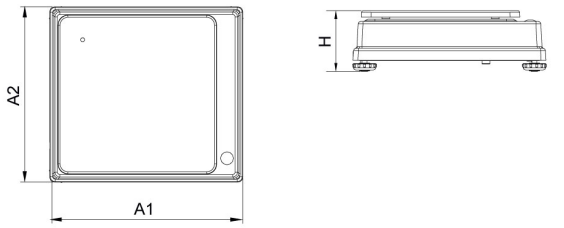


PL/D2

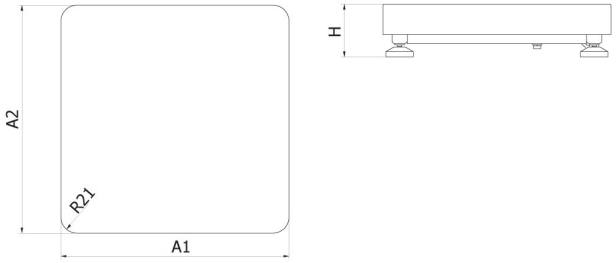

PLC/F1

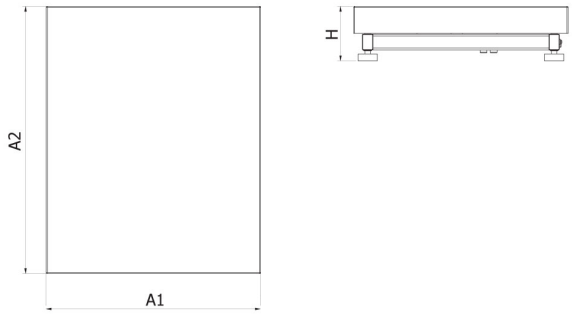

PLC/C2
PLC/C3

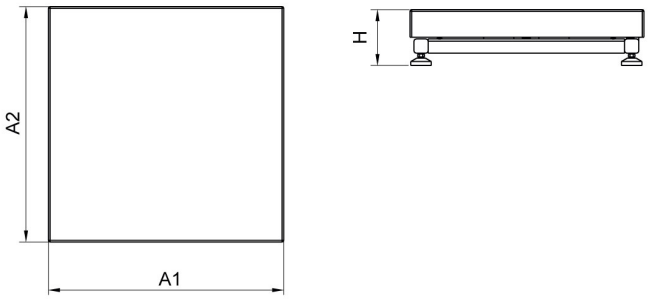

PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm