



# C315.4.1500.C8 プラットフォームはかり

WP-230-0011

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZK9](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZK9)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1500 kg
最小荷重	10 kg
最小表示 [d]	0,5 kg
法定計量時の単位 [e]	0,5 kg
風袋範囲	-1500 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	100 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1200×1200 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1300×1300×500 mm
インジケータ付きスケール質量	110 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

### 電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 シガーライターソケット電源ケーブル  
 ディスプレイ  
 ランプ (傾斜路)  
 RS 232、RS 485 ケーブル

### 組み込み型スケール用フレーム


RS 232 - イーサネットコンバータ  
 AP2-1 電流ループユニット  
 RS 232 - USB コンバータ  
 RS 232 - RS 485 コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

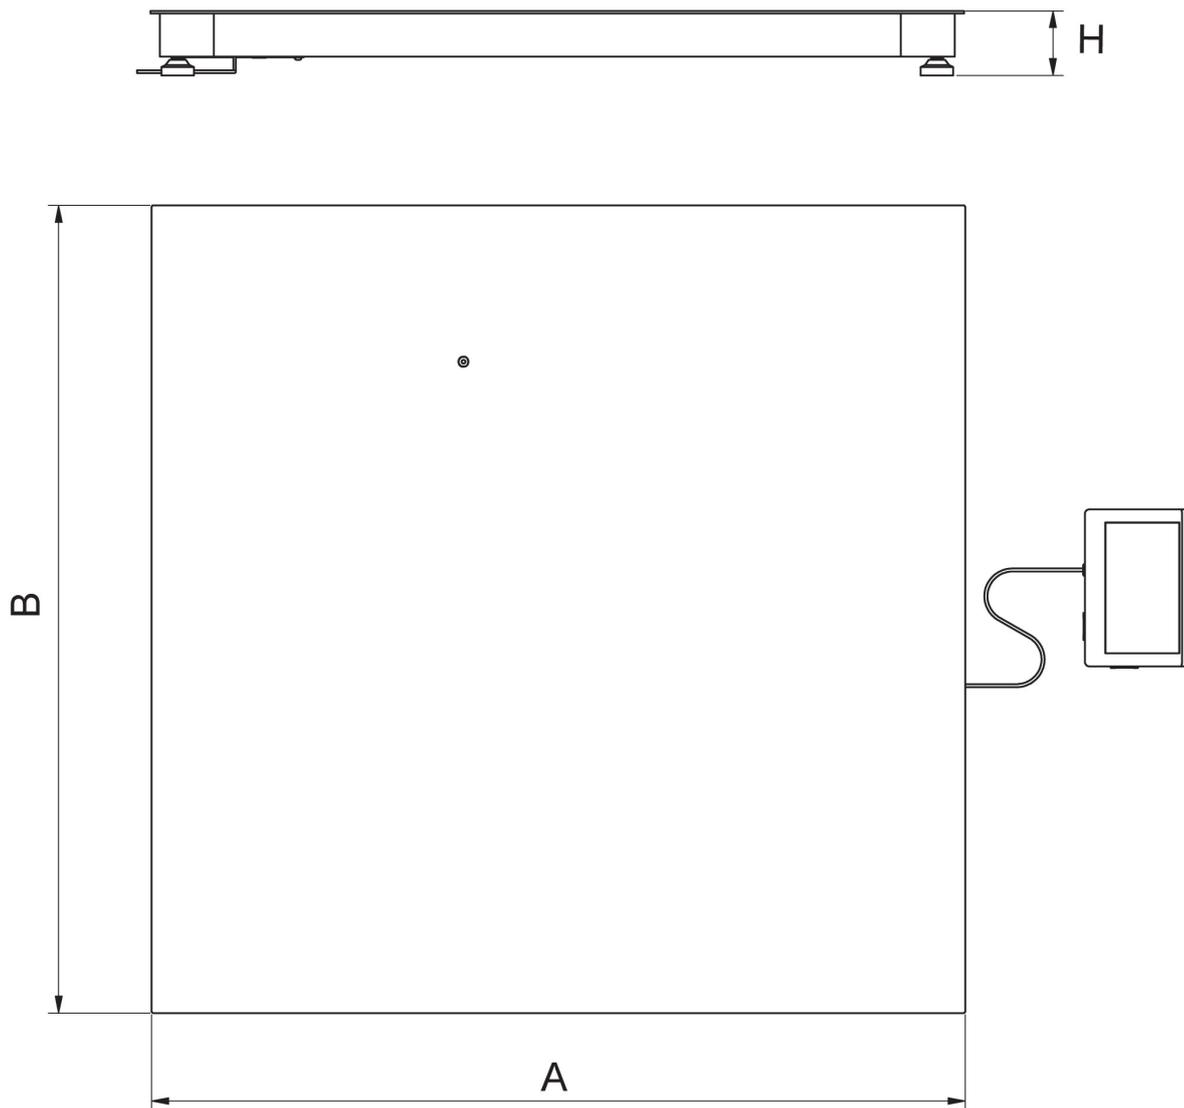

	A	B	H
C6	800	800	120 ±10
C7	1000	1000	120 ±10
C8	1200	1200	120 ±10
C8/9	1200	1500	120 ±10
C9	1500	1500	120 ±10
6000.C9	1500	1500	160 ±10