radwag.com

C315.4.1500.C8 プラットフォームはかり

WP-230-0011

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZK9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 kg
最小荷重	10 kg
最小表示 [d]	0,5 kg
法定計量時の単位 [e]	0,5 kg
風袋範囲	-1500 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	100 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3” LCD (バックライト付き)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1200×1200 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1300×1300×500 mm
インジケータ付きスケール質量	110 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 67 セル, IP 43 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし




Additional fee for verification


アクセサリ (Additional Fee)


電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
ランプ（傾斜路）
RS 232、RS 485 ケーブル
組み込み型スケール用フレーム
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



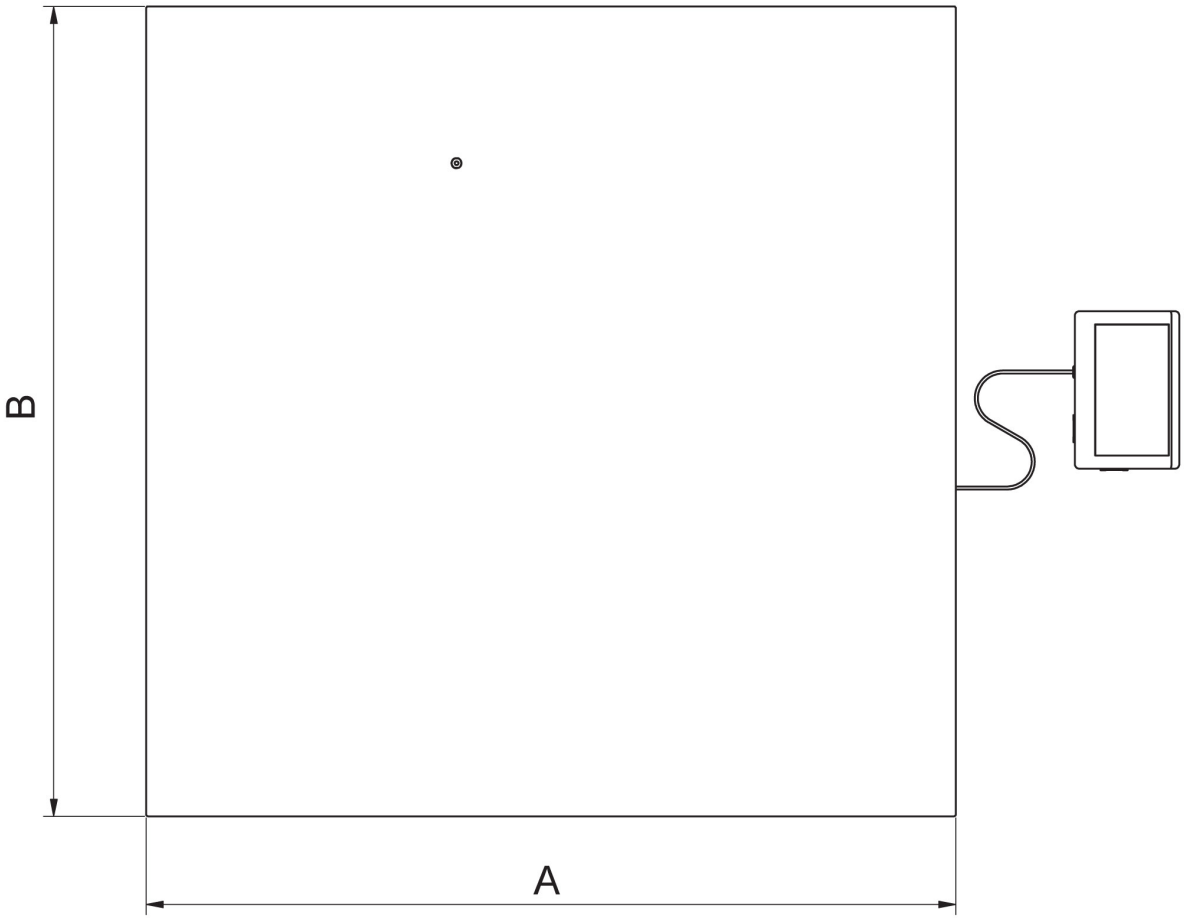

	A	B	H
C6	800	800	120 ±10
C7	1000	1000	120 ±10
C8	1200	1200	120 ±10
C8/9	1200	1500	120 ±10
C9	1500	1500	120 ±10
6000.C9	1500	1500	160 ±10