Platforma PL.2000.HRP.EX.H

WX-009-0289

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZKF



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	2000 kg
Obciążenie wstępne	200 kg
Dokładność odczytu [d]	10 g
Zakres tary	-2000 kg
Powtarzalność	30 g
Liniowość	±60 g
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Długość przewodu	10 m
Wymiar szalki	1250×1000 mm
Masa netto	290 kg
Masa brutto	415 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67

Konstrukcja	
Certyfikacja ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60ºC Dc
Certyfikacja IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60ºC Dc
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS485
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	15% – 80%



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Terminal wagowy PUE HX5.EX
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX


Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Wymiary urządzenia S x G x W

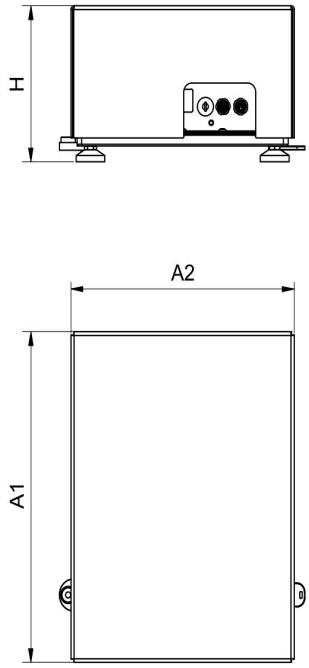

PL.16 - 32.HRP.H

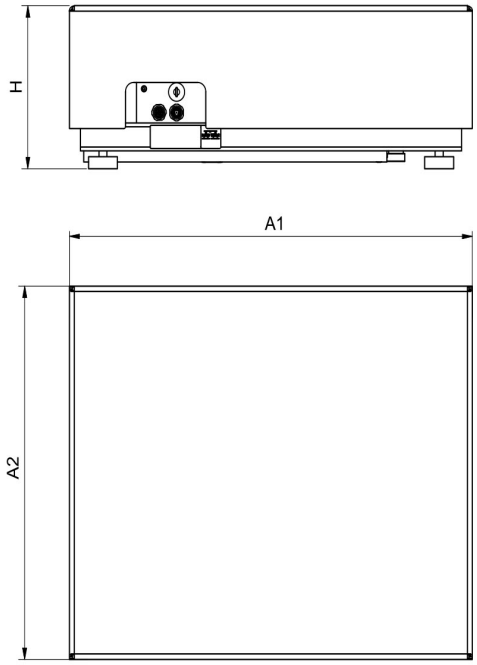

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm