



radwag.com



# Comparatore di massa WAY 200.5Y.KO

WL-406-0040

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,ZQA](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,ZQA)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

### Parametri metrologici

Campo di calibrazione E1	5 – 200 g
Campo di calibrazione E2	100 mg – 200 g
Campo di calibrazione F1	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 200 g
Portata massima [Max]	210 g
Divisione [d]	0,001 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	3 µg
Ripetibilità standard [Max]	4 µg
Ripetibilità consentita	6 µg
Linearità	±10 µg
Carico decentrato (verifica)	0 mg*
Intervallo di compensazione elettrica	-1 g – +10 g
Tempo di stabilizzazione	30 s

Parametri metrologici	
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø40 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385x203x525 mm
Controling device dimensions	249x170x72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560x565x340 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	945x820x1260 mm
Chamber packaging size	860x830x840 mm
Peso net	22,5 kg
Peso lordo	32,5 kg
Costruzione	
Peso supplementare	internal (automatic)
Peso supplementare esterno	10 g
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±3% / 4 h

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

**Eccentricità (con carico di prova)** - piatto sospeso autocentrante (disponibile come opzione): 0 mg.

\* **Eccentricità (con carico di prova):** 1d / mm.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID	stampanti per etichette
Tavoli antivibranti	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Moduli aggiuntivi	Stampanti di ricevuta
Capottina protettiva per bilance	Lettore di impronte digitali
Lettore di codici a barre	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232, RS 485	


## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


## Device dimensions L x P x A

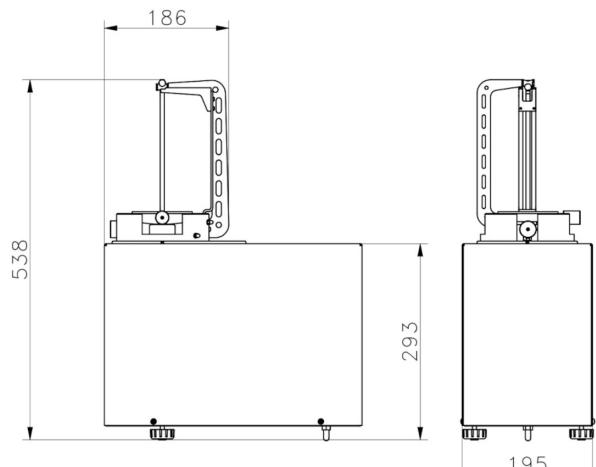


WAY 5.5Y.KO

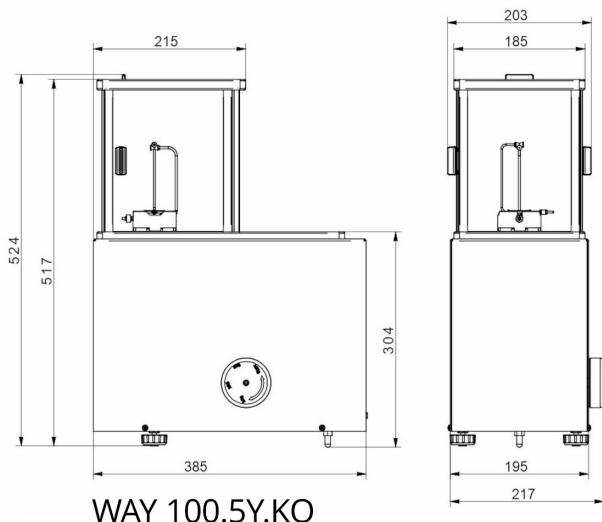


WAY 100.5Y.KO

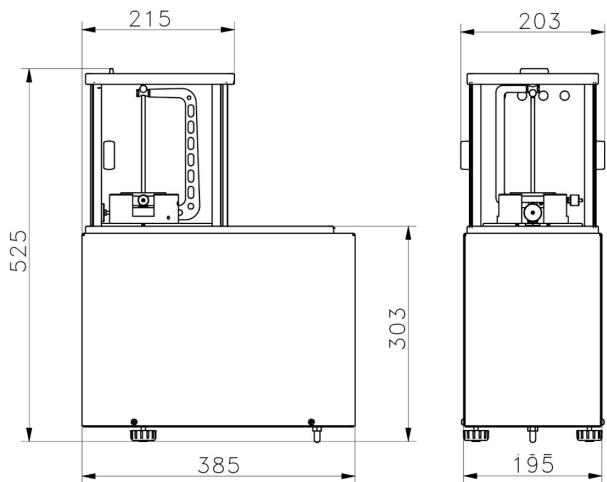

WAY 1.5Y.KO  
WAY 2.5Y.KO  
WAY 200.5Y.KO  
WAY 500.5Y.KO

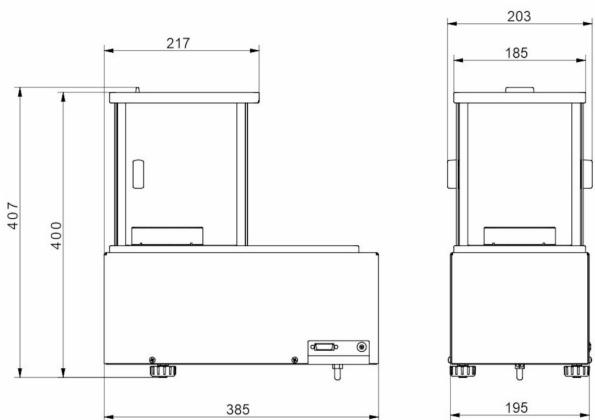

WAY 1200.5Y.KO

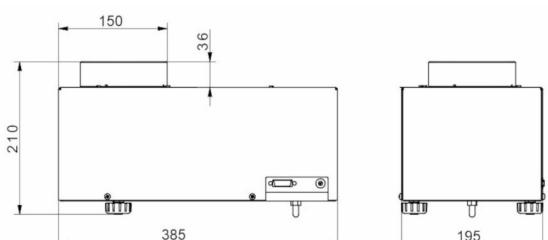

WAY 5100.5Y.KO