




More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,ZUM

MPS.T.3000.R1 Modulo di pesatura

WX-016-0349

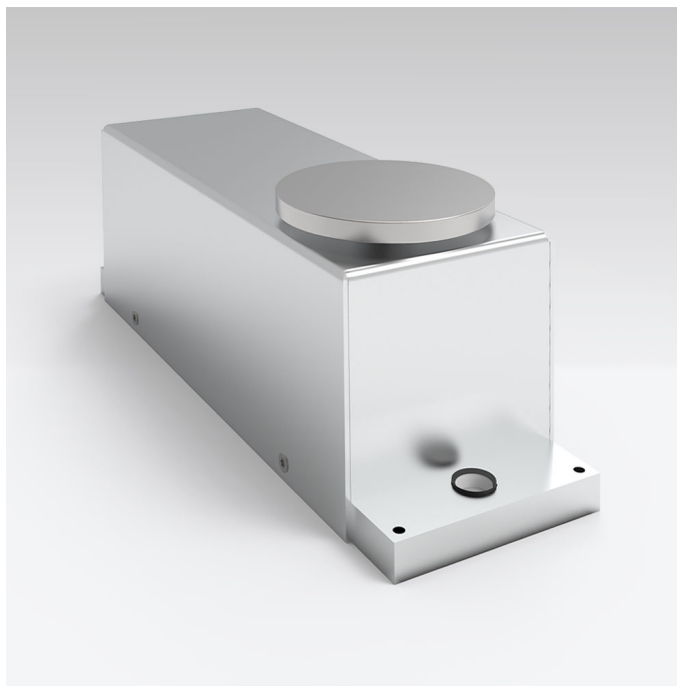

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3000 g
Intervallo di precarico	300 g
Divisione [d]	0,1 g
Ripetibilita	0,1 g
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protocol

Parametri elettrici

Alimentatore Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 40% – 80%

Parametri fisici

Dimensione piatto ø65 mm

Device dimensions L x P x A 220x70x75 mm

Peso net 0,9 kg



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485
Tavoli antivibranti

Terminale R (WDM-8)

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Device dimensions L x P x A

