



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,01X](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,01X)

# Balance multifonctionnelle HX7.30.H3

WP-122-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Description

De nombreuses fonctionnalités de la balance HX7 H De nombreuses fonctions, de nombreuses interfaces et une grande résistance (IP 66 / 67) vous offrent de nombreuses possibilités d'utilisation de cette balance avancée. Demain, vous pourrez l'utiliser dans un processus différent de celui d'aujourd'hui : c'est la multifonctionnalité. Voici des économies !

Utiliser le potentiel Lecteurs de codes-barres, imprimantes de reçus, imprimantes d'étiquettes, affichages de poids externes, boutons de commande, colonnes lumineuses et sonores et autres dispositifs de contrôle et de signalisation – grâce à un logiciel universel, la balance HX7 peut fonctionner avec tous. Vous pouvez les

connecter facilement grâce au fait que la balance est équipée d'interfaces : RS232, RS485, USB, Ethernet, 4 E/ 4 S digitales . En option, la balance peut être équipée de 12 E/ 12 S et module de sorties analogique . Vous trouverez tous les accessoires dans notre offre permanente. Et si vous avez des questions sur la compatibilité, nos experts vous aideront.

Facile et amusant Utilisation simple et pratique grâce à un écran couleur de 7 pouces. Messages parfaitement visibles appuyés en outre par un bargraphe. Dans la partie supérieure de terminal il y a un bargraphe qui se compose de 9 champs LEDs en vert ou rouge. Il présente graphiquement un poids net actuel de la charge par rapport à la capacité maximale de la balance ou aux seuils minimal et maximal déclarés. Le support permet de placer le terminal sur n'importe quelle surface plane et horizontale ou de le visser au mur avec la possibilité de régler l'angle d'inclinaison.

Le pouvoir de l'acier L'utilisation d'acier inoxydable garantit une longue durée de vie de la balance. Elle ne craint pas le contact avec des objets mouillés ni les éclaboussures accidentelles. La construction de la balance est en acier inoxydable. Cela vous donne une garantie de travail pendant de nombreuses années.

Pas seulement pesée Mais aussi comptage de pièces, dosage, écarts et recettes. La puissance des mods fonctionnels à la balance HX7 H.

Avez-vous besoin d'un ALIBI ? Voilà. La mémoire ALIBI est comme la boîte noire d'une balance. Elle enregistre toutes les mesures effectuées sur le dispositif. La mémoire ALIBI ne peut pas être modifiée ou supprimée. Sur la base des pesées stockées, vous pouvez générer des rapports de pesées et des rapports sur les processus de contrôle ou de formulation. Une seule mesure reste dans la mémoire ALIBI jusqu'au nombre limite de jours de stockage défini à partir de la date à laquelle elle a été prise.



Additional fee for verification



## Compatible avec (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-3  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d'étiquettes

Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Tables antivibratoires  
Afficheurs  
Alimentateurs  
Câbles RS 232, RS 485  
Câble USB (balance – imprimante)  
Câbles d'Entrées/ de Sorties


## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Supports, Statifs, bras-supports  
Claviers, manipulateurs  
Adapteur USB  
Imprimante de tickets de caisse  
Modules de plateforme supplémentaires  
Convertisseur RS 232 – USB  
Modules complémentaires



- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil L x P x H

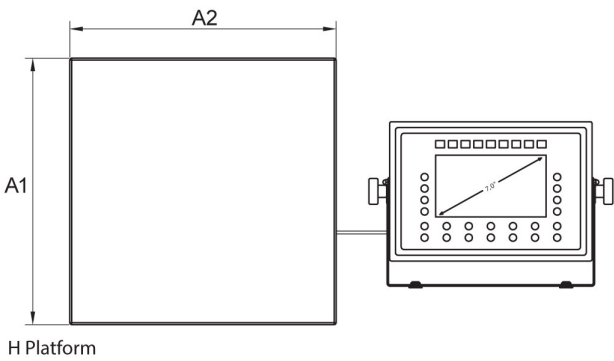

H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |

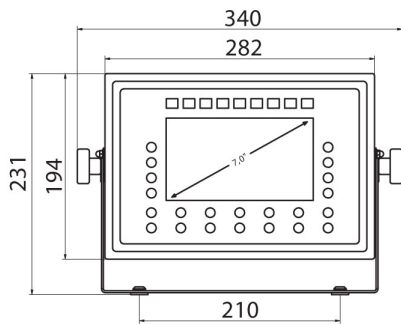

PUE HX7