



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,08W](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,08W)

## UMA 2.5Y.F Automatic Weighing System



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2,1 g
Okuma için ruluęu [d]	1 µg
Dara aralıęı	-2,1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	1 – 2 µg
Repeatability low load	0,5
Doęrusallık	≤ 1,5 µg
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø20 mm
Weighing device dimensions	950×590×540 mm
Kontrol cihazı boyutları	460×250×195 mm
Ambalaj boyutları	1200×800×950 mm
Net aęırlık	102,5 kg

Fiziksel parametreler	
Brüt ağırlık	183,5 kg
Magazine positions	24 filtrów
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +50 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±2% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar



RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım



• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

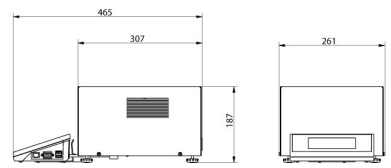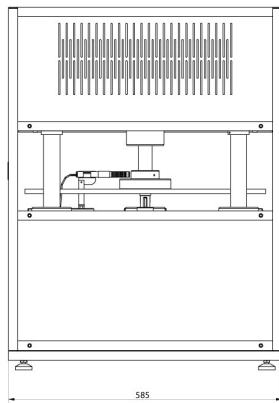

UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit

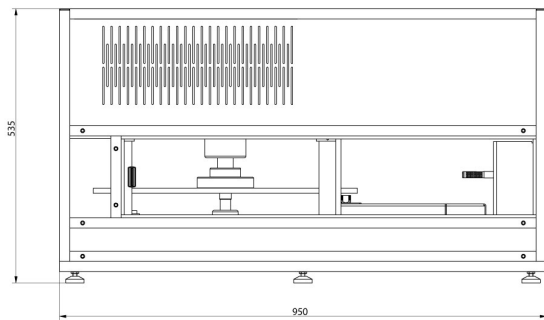

UMA-5