



# Bilancia multifunzione C32.6.F1.K


WP-120-0011

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,09D](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,09D)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max]	6 kg
Portata minima [Min]	40 g
Divisione [d]	2 g
Campo di tara	-6 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Classe OIML	III

<b>Parametri fisici</b>	
Display	5" graphic colour
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300x300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570x390x170 mm
Peso net	5,3 kg
Peso lordo	6,1 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	operation time up to 5 h
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C

\* Equipaggiamento opzionale a pagamento

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485





stampanti per etichette  
 Tavoli antivibranti  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Moduli aggiuntivi  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]





- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions L x P x A

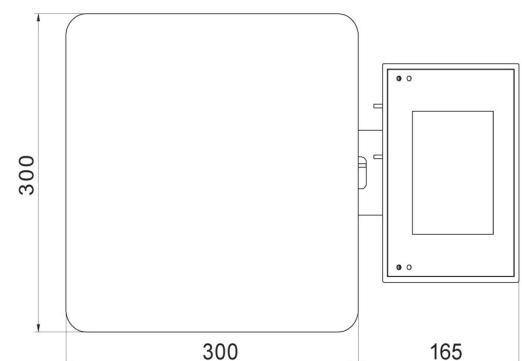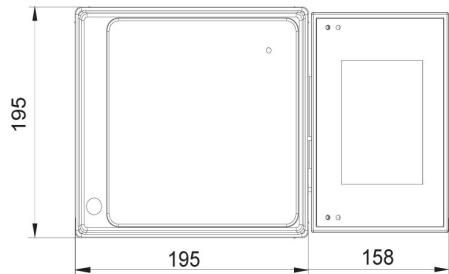

C32.D2

C32.F1.R

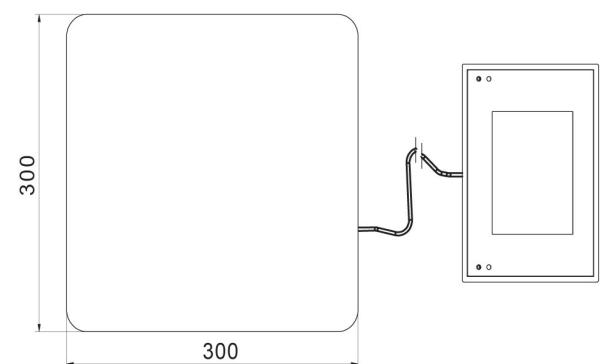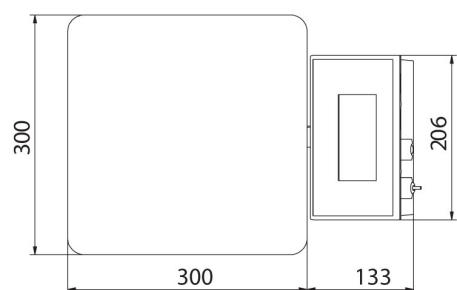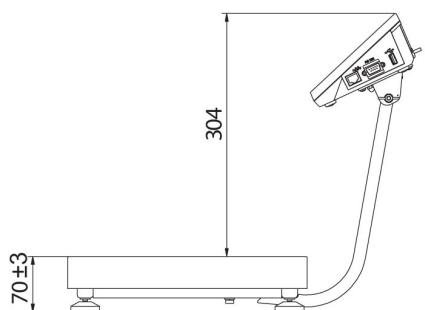

C32.F1.M

C32.F1.K