



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,0KW

WLY 60/120.C2.R.PUK Terazi

WK-307-1021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 120 kg
Minimum yük [Min]	0,5 kg
Okuma içiğruluđu [d]	10 / 20 g
Yasallaştırma birimi [e]	10 / 20 g
Dara aralıđı	-120 kg
Tekrarlanabilirlik	10 / 20 g

Metrolojik parametreler	
Doğrusallık	±10 / 20 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Tartım kefi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	12,5 kg
Brüt ağırlık	15 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 10 – 28V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
Panel altı tartım
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
Ek modüller
Display


Giriş/Çıkış kabloları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)



• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Cihaz boyutları G x D x Y



F1 version

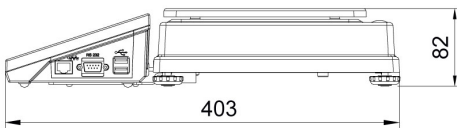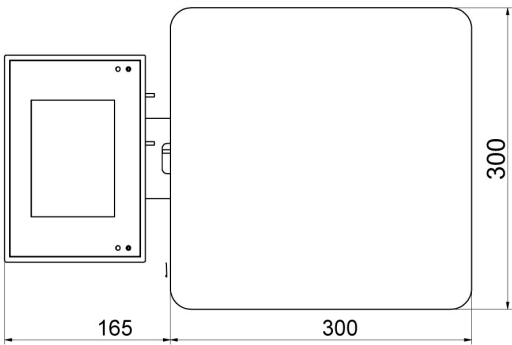

D2 version

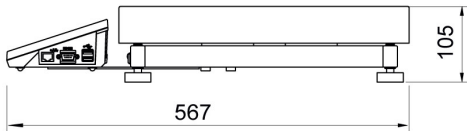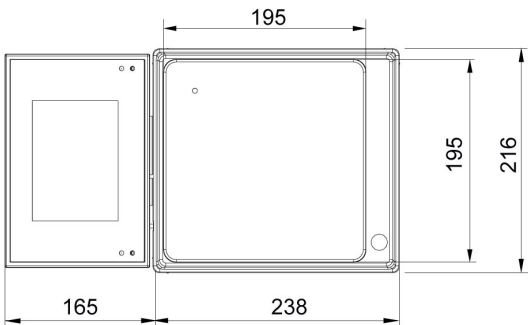

C2 version

