radwag.com

Multifunktionswaage WPY 1,5/F1/K

WP-111-0125

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,53M



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1,5 kg
Min. Belastung	10 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g
Eichwert [e]	0,5 g
Tarierbereich	-1,5 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	0,2 g

Messtechnische Parameter	
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	300×300 mm
Verpackungsgröße B x T x H	570×400×400 mm
Nettogewicht	5,4 kg
Bruttogewicht	6 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C

Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Zubehör (Additional Fee)

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Antivibrationstische
Barcode-Scanner
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Displays
E/A Kabel
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts B x T x H

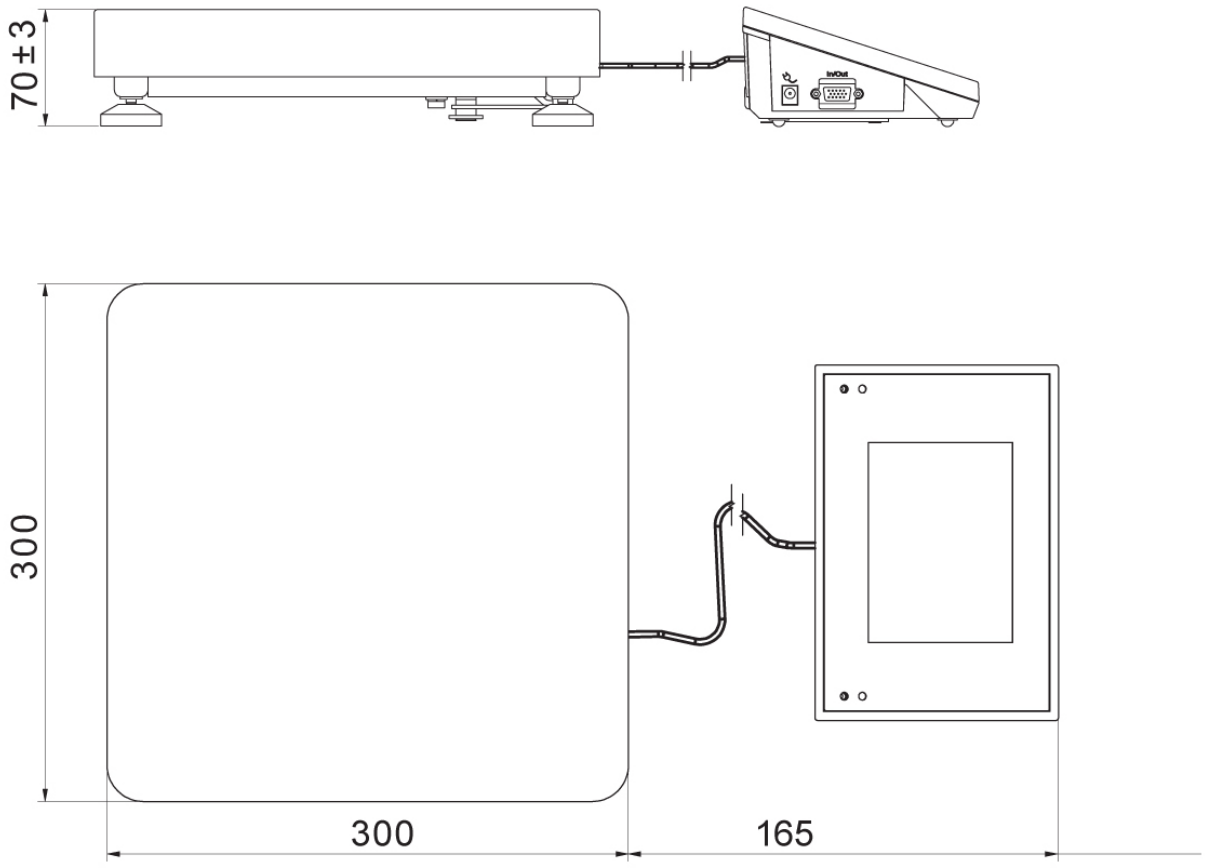

WPY F1/K