Basamento a cella di carico C315.1,5.F1.R

WP-123-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,5NE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1,5 kg
Portata minima [Min]	10 g
Divisione [d]	0,5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,5 g
Campo di tara	-1,5 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	4,3” LCD (backlit)
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×400×400 mm
Peso net	5,5 kg
Peso lordo	6,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Indicatore	C315

M Additional fee for verification 2 YEARS CE


Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Convertitore RS 232 – Ethernet
AP2-1 Modulo di conversione analogica
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevuta
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio


Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


Device dimensions L x P x A

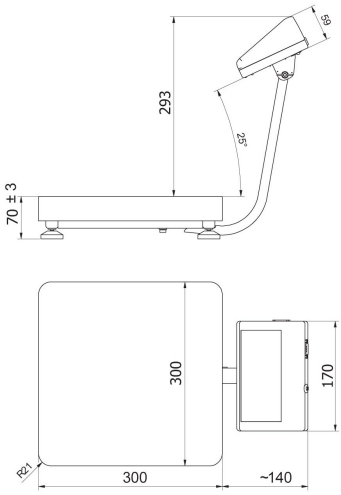


C315.F1.M

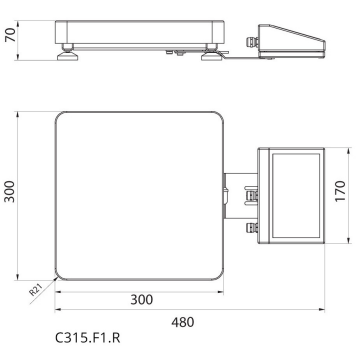


C315.F1.R

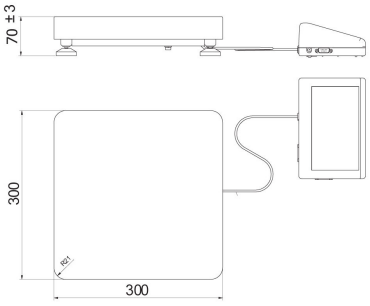


C315.F1.K












C315.C2.M




C315.C2.R

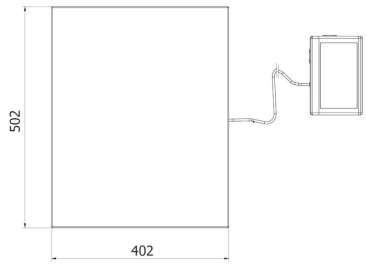


C315.C2.K

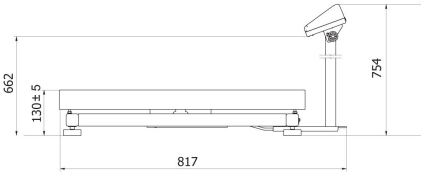





C315.C3.M

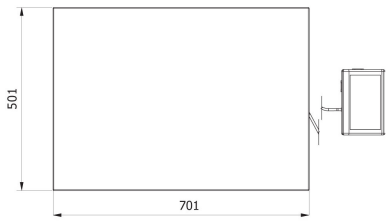

C315.C3.K