radwag.com

Bilancia multifunzione C32.1,5.F1.R

WP-120-0046

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,5NX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1,5 kg
Portata minima [Min]	10 g
Divisione [d]	0,5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,5 g
Campo di tara	-1,5 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5” graphic colour
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×400×400 mm
Peso net	5,5 kg
Peso lordo	6,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	operation time up to 5 h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C

* Equipaggiamento opzionale a pagamento

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification


Accessori (Additional Fee)

Display
Lettore di tessere transponder
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Tavoli antivibranti
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Moduli aggiuntivi
Stampanti di ricevuta
AP2-1 Modulo di conversione analogica


Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


Device dimensions L x P x A

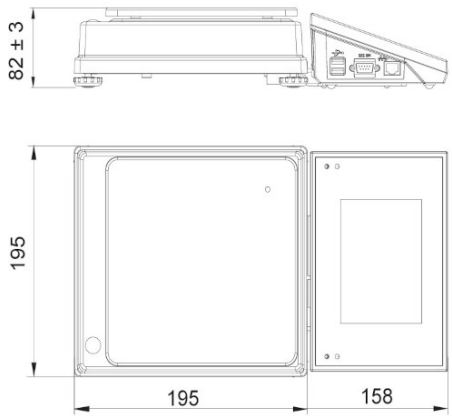



C32.D2

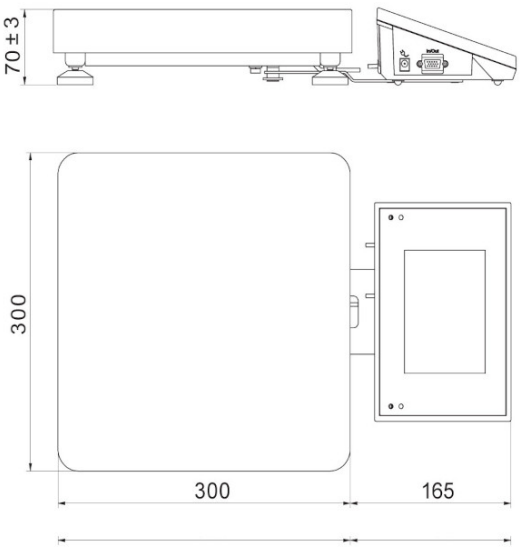


C32.F1.R

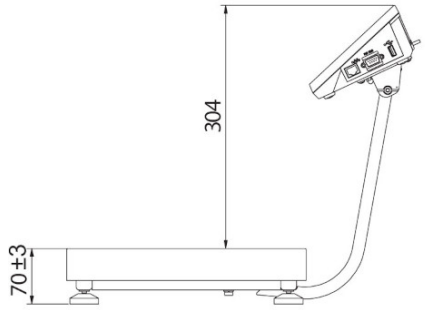



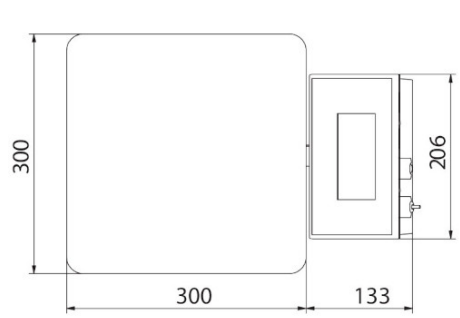

C32.F1.M

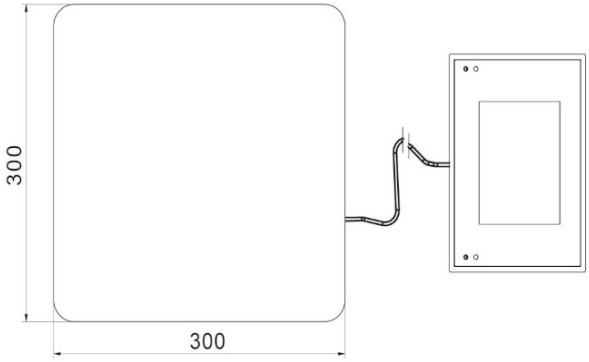

C32.F1.K