# Báscula multifuncional HX7.1,5.F1

WP-121-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,7CA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Recetas
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 1,5 kg |
| Minima capacidad | 10 g |
| Legibilidad [d] | 0,5 g |
| División de legalización [e] | 0,5 g |
| Rango de tara | -1,5 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 0,2 g |
| Clase OIML | III |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 7” gráfico color |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 390×570×390 mm |
| Masa neta | 9,3 kg |
| Masa bruta | 10,7 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 66 / 67 terminal |
| Teclado | membrana |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces opcionales | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 25 W |
| Corriente de alimentación adicional | 12 – 24 V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 – +50 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |
| Medidor | PUE HX7 |
| Número de botones | 22 |
| **Características utilidades** | |
| Numero máximo de plataformas en servicio | 2 |

Additional fee for verification


# Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes con transportadores con rollos
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Pantallas
Adaptadores de corriente
Cables RS 232, RS 485
Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Mesas antivibratil
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB
Módulos adicionales


# Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

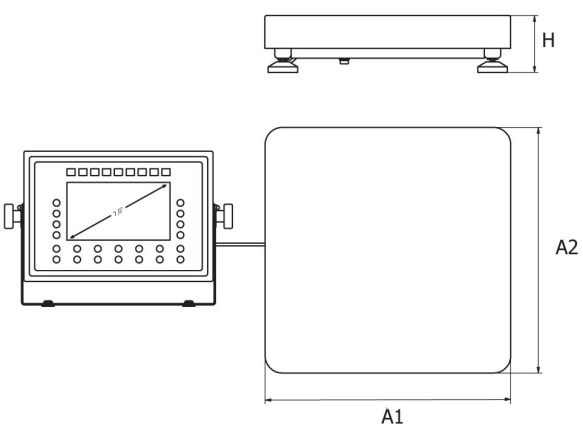


F1 Platform

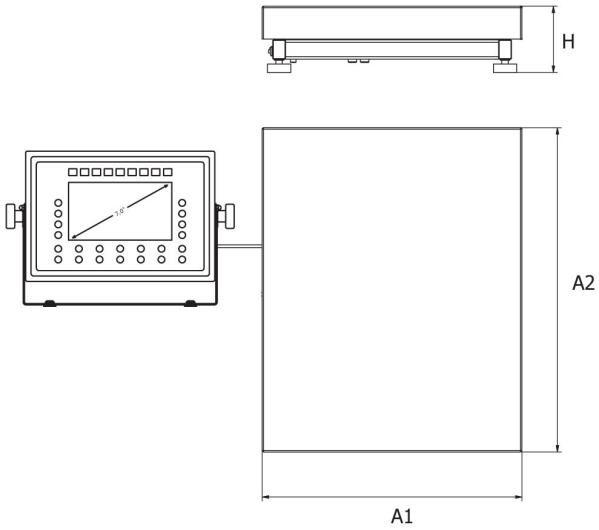


C Platform

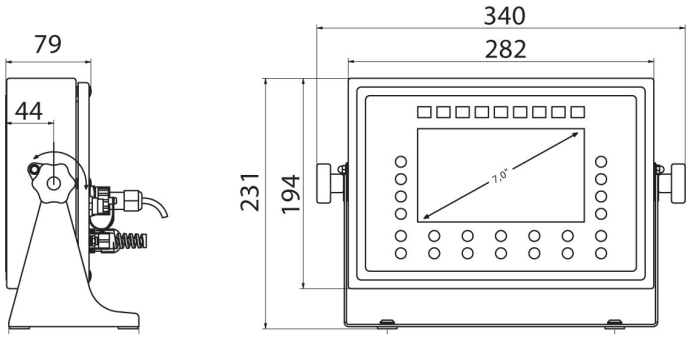


PUE HX7

| | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HX7.F1 | 300 | 300 | 70 ±3 |
| HX7.C2 | 400 | 500 | 103 ±3 |
| HX7.C3 | 500 | 700 | 130 ±3 |