




Balanza de precisión WLC 0.2.X7

WL-227-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,ARZ

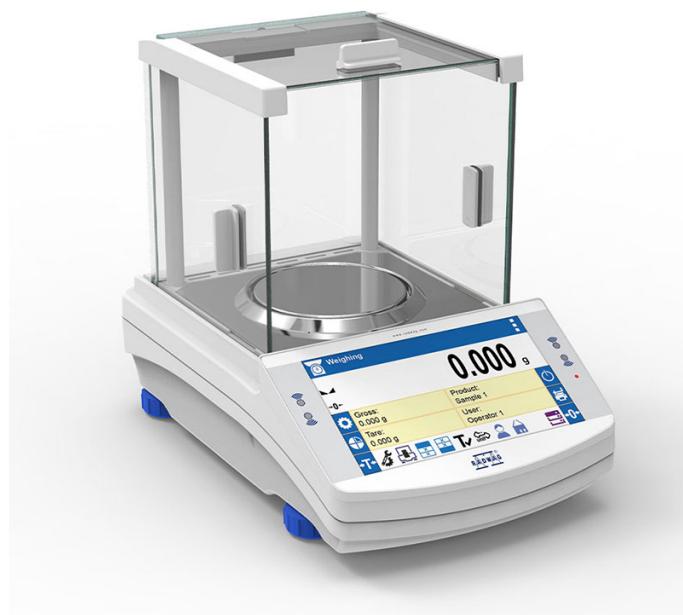

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Auto-prueba	 Dosificación	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas	 Medición en Newtons
 Estadísticas	 Controlador de peso	 Sensores infrarrojos	 Procedimientos GLP
 Pesar animales	 Determinación de densidad	 Monitoreo de las condiciones ambientales	 Unidades intercambiables
 Control estadístico de calidad	 Memoria Alibi	 Cooperación con tituladores	 Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	0,2 kg
Legibilidad [d]	0,001 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-0,2 kg

Parámetros metrológicos	
Repetibilidad	0,0014 g
Linealidad	±0,003 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètres físics	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	7" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	Ø100 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	490×400×520 mm
Masa neta	1,8 kg
Masa bruta	5,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Components and software	
Tamaño de base de datos	Productos, Usuarios, Embalaje, Clientes, Recetas, Informes de recetas, Condiciones ambientales, Pesajes, Memoria Alibi
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

¹ Los lectores de códigos de barras disponibles como accesorio cooperan con la balanza utilizando solo la interfaz RS232.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil	Pasaje debajo del platillo
Adaptadores de corriente	Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Pantallas
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)	Convertidor RS 232 a RS 485
Escáner de códigos de barra	

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

