radwag.com

Wägeterminal PUE C32

WX-008-0141

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,AZ4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Labelling
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Display	5” grafisch farbiger
Abmessungen des Geräts B x T x H	206×140×71 mm
Verpackungsgröße B x T x H	300×250×130 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Bruttogewicht	0,94 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43

Konstruktion	
Gehäuse	ABS Kunststoff
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Optionale Stromversorgung	interner Akkumulator
Akku-Betriebszeit	bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb
Messtechnische Parameter	
Max. Anzahl der Eichwerte	6000 e
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,25 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	39 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Mehrbereich	JA
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	1

* – optionale Ausführung

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Kompatibel mit (Additional Fee)

1-Sensor Plattformen Stahl lackiert
Displays
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Barcode-Scanner
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Zusätzliche Module
Thermische Drucker
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
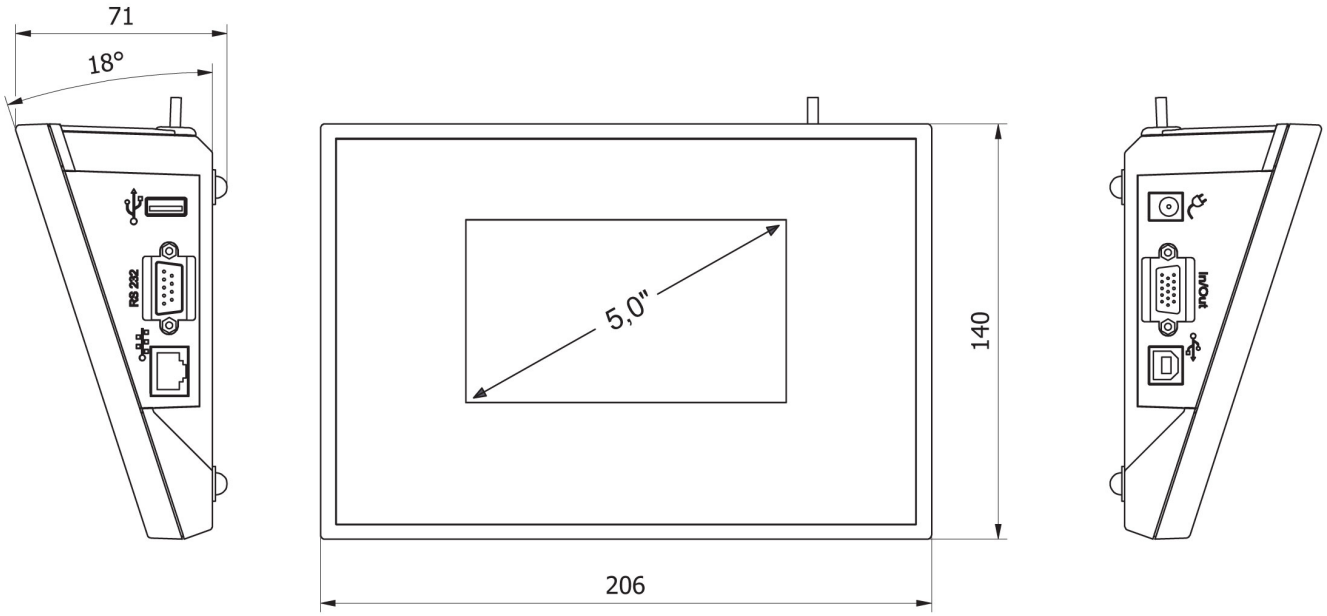
Abmessungen des Geräts B x T x H