radwag.com

Terminale di pesata PUE C32

WX-008-0141

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,AZ4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Labelling
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri fisici	
Display	5” graphic colour
Device dimensions L x P x A	206×140×71 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	300×250×130 mm
Peso net	0,65 kg
Peso lordo	0,94 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43

Costruzione	
Struttura	ABS plastic
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	operation time up to 5 h
Parametri metrologici	
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 µV
Maximum voltage per verification unit	3,25 µV
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	39 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	1

* - esecuzione opzionale

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Display
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Moduli aggiuntivi
Stampanti di ricevuta
AP2-1 Modulo di conversione analogica

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• E2R Weighing Records [WX-010-0038]
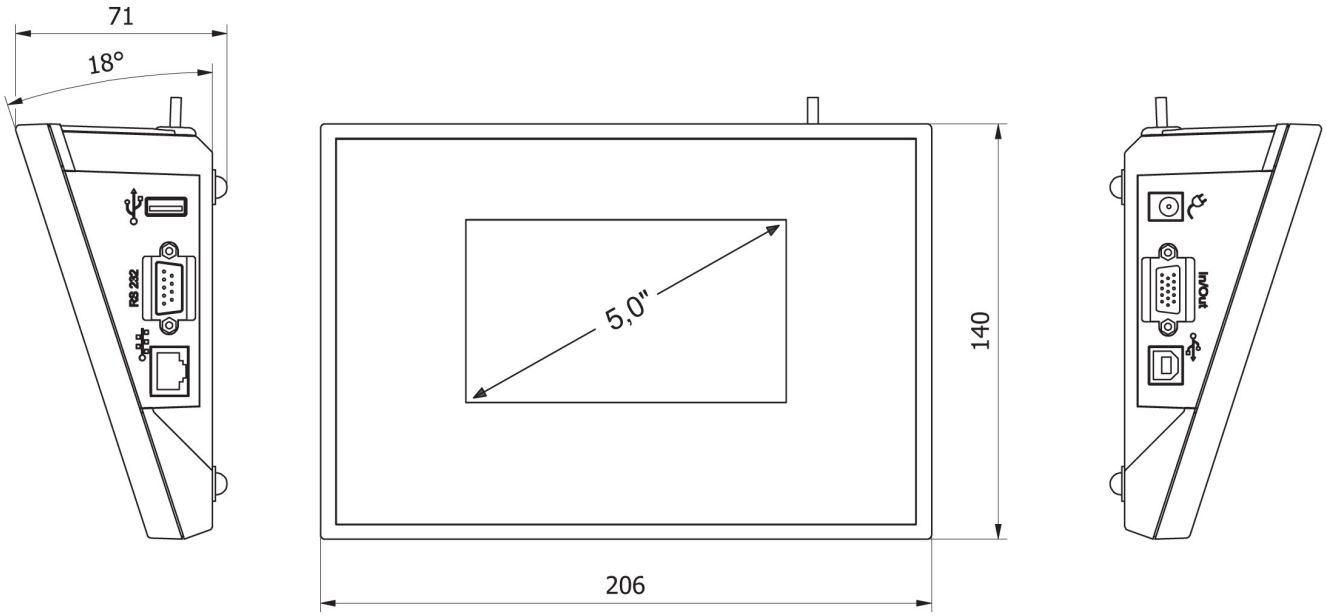
Device dimensions L x P x A