

Plataforma multifuncional WPY 30/C2/R

WP-111-0011





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

	Dosing	0753	Labelling	- <u>0K</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	***	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
Л	Newton unit measurement	<u>.al</u>	Statistics	- <u>0K</u> +	Checkweighing	4	IR sensors
4	Animal weighing		Differential weighing		ALIBI Memory		

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos					
Capacidade máxima [máx]	30 kg				
Carga mínima	200 g				
Resolução [d]	10 g				
Faixa de tara	-30 kg				
Resolução máxima para plataforma não verificada	1 g				
Tempo de estabilização	2 s				

Parâmetros metrológicos							
Ajuste	externa						
Classe OIML	III						
Parâmetros físicos							
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"						
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm						
Dimensões da embalagem L x P x A	720×620×210 mm						
Peso líquido	11,1 kg						
Peso bruto	13,1 kg						
Construção							
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal						
Interface de comunicação							
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi						
Parâmetros elétricos							
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz						
Condições ambientais							
Temperatura de operação	-10 - +40 °C						

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification (



Acessórios (Additional Fee)


Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo !Leitores de código de barras RS 232, RS 485 cabos Impressoras de etiquetas Mesas antivibração Displays


Cabos IN/OUT Teclado, interruptores externos Impressora de recibos Pesos padrão F1 pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos RS 232 - Conversor USB Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- · Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

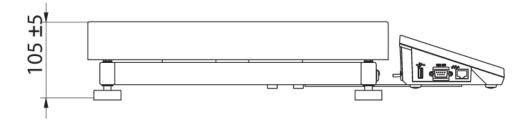

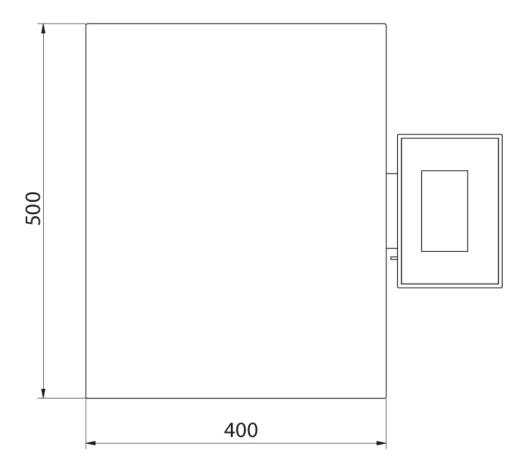

WPY C2/R