




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,CBT](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,CBT)





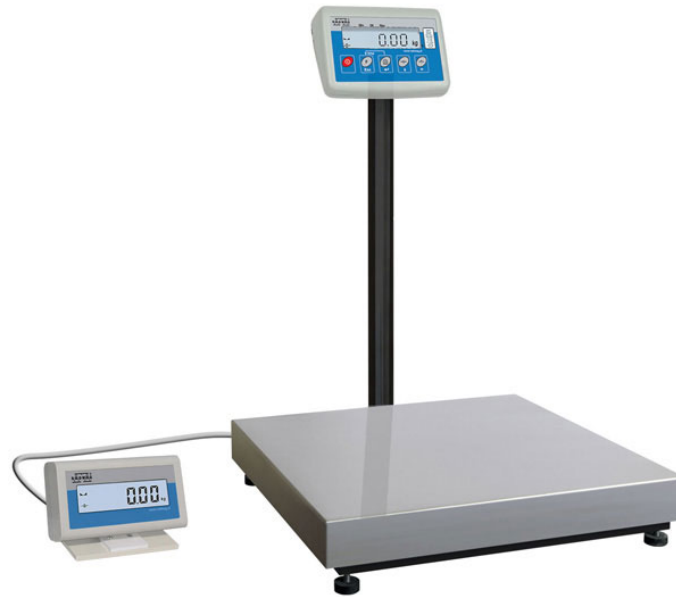





# Bilancia per uffici postali pesa pacchi C315.P.60

WP-106-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Internal battery
-  Peak hold
-  Newton unit measurement
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  ALIBI Memory

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 kg
Portata minima [Min]	100 g
Divisione [d]	20 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	20 g
Campo di tara	-60 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	-
Classe OIML	III

<b>Parametri fisici</b>	
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	15,5 kg
Peso lordo	17,8 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Indicatore	C315



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Convertitore RS 232 – Ethernet  
 AP2-1 Modulo di conversione analogica


Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Convertitore RS 232 – RS 485  
 Stampanti di ricevu

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions L x P x A

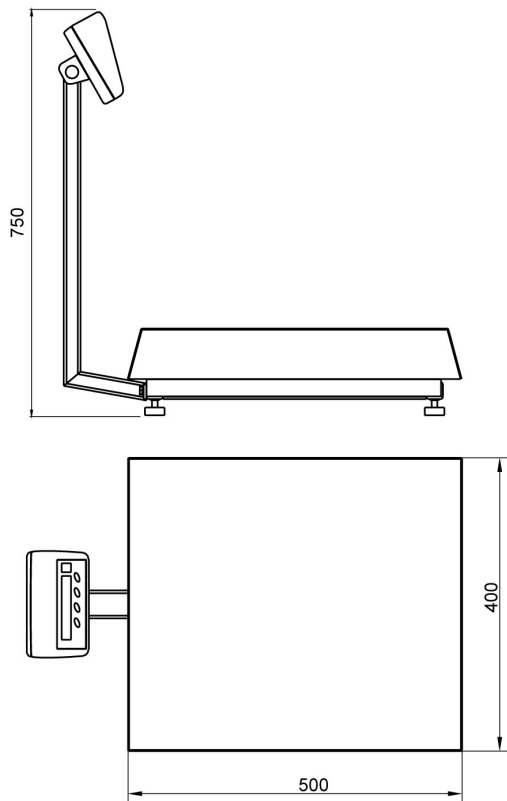

C315.P.60