



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,DKK](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,DKK)

# Báscula Pesapersonas C315.60/150.OR-1

WM-004-1028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Batería interna



Cierre de la indicación  
máxima



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos              |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]               | 60 / 150 kg                     |
| Legibilidad [d]                      | 20 / 50 g                       |
| Rango de tara                        | -150 kg                         |
| Clase OIML                           | III                             |
| Parámetros físicos                   |                                 |
| Pantalla                             | 4,3" LCD (con retroiluminación) |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 500×420×160 mm                  |
| Masa neta                            | 6,5 kg                          |
| Masa bruta                           | 8,5 kg                          |

| Interface de comunicación     |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Conectividad                  | RS232                             |
| Parámetros electricos         |                                   |
| Alimentacion                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Consumo máximo de potencia    | 5 W                               |
| Horas de trabajo con baterias | hasta 8 horas                     |
| Condiciones ambientales       |                                   |
| Temperatura de trabajo        | 0 – +40 °C                        |
| Humedad relativa de aire      | 10% – 85% RH sin condensación     |

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Cables de corriente desde mechero de automóvil  
Pantallas  
Cables RS 232, RS 485


Convertidor RS 232 a Ethernet  
Convertidor RS 232 a USB  
Convertidor RS 232 a RS 485  
Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

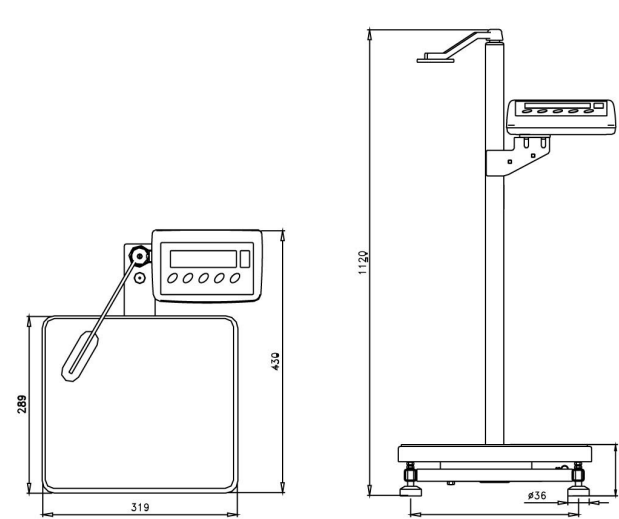

C315.OW

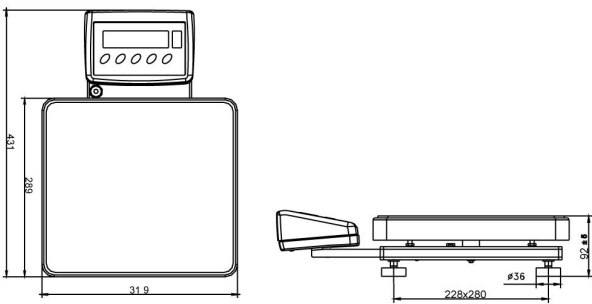

C315.OR



C315.OK

