radwag.com

# Basamento in acciaio inox con rampa di carico H315.4N.150.H1.LD

WP-234-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,EUD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 150 kg |
| Portata minima [Min] | 1 kg |
| Divisione [d] | 50 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 50 g |
| Campo di tara | -150 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 20 g |
| Classe OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 840×860 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1390×1290×580 mm |
| Peso net | 125 kg |
| Peso lordo | 235 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, USB |
| Interfacce opzionali | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore opzionale | internal rechargeable battery |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |




Additional fee for verification

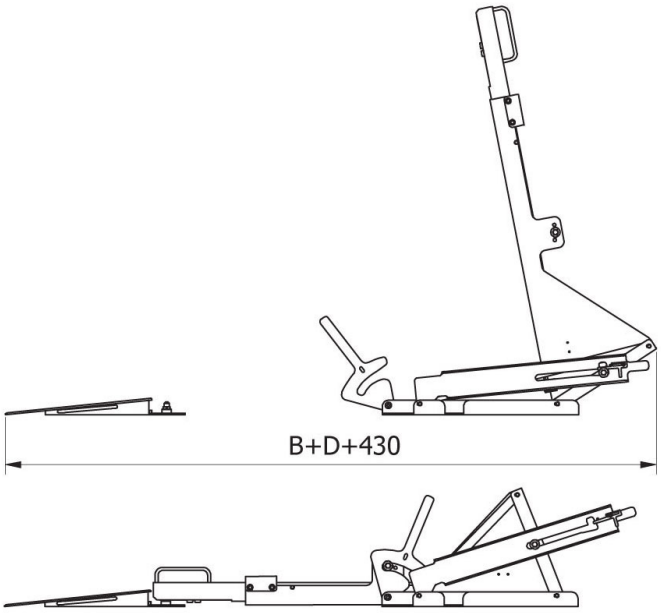

## Accessori (Additional Fee)

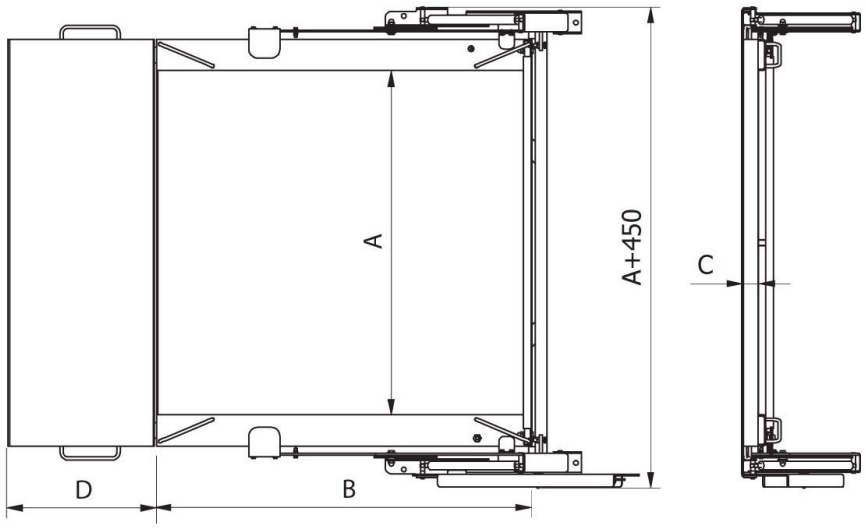
AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Alimentatore
Convertitore RS 232 – Ethernet
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
ConvertitoreRS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions L x P x A




| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| H315.4N.150.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.150.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| H315.4N.1500.H2.LD | 1100 | 1200 | 52 | 476 |
| H315.4N.1500.H3.LD | 1200 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.300.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.600.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.1500.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |