radwag.com

# Plataforma multifuncional HX7.4.1500.C8/9

WP-224-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,FT1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 1500 kg |
| Carga mínima | 10 kg |
| Resolução [d] | 500 g |
| Unidade de verificação [e] | 500 g |
| Faixa de tara | -1500 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 100 g |
| Classe OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | 7” gráfico colorida |
| Comprimento até cabo | 3 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 1200×1500 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 1600×1300×500 mm |
| Peso líquido | 139,7 kg |
| Peso bruto | 174,3 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 65 construção, IP 67 célula, IP 66 / 67 terminal |
| Teclado numérico | membrana |
| Construção | aço carbono St3S |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces opcionais | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 25 W |
| Fonte de alimentação opcional | 12 – 24 V DC |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 – +50 °C |
| Umidade relativa | 10% – 80% RH sem condensação |
| Indicador | PUE HX7 |
| Número de botões | 22 |
| **Características de uso** | |
| Número máximo de plataformas | 2 |

Additional fee for verification


# Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays
Adaptadores de energia
Cabo USB (plataforma - impressora)
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
RS 232 – Conversor USB


# Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

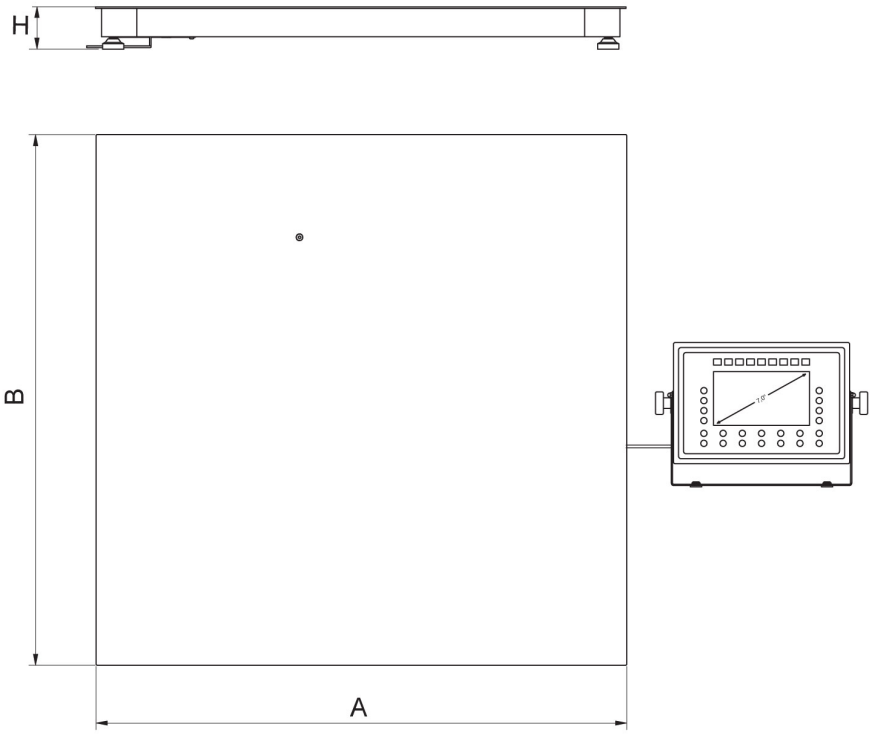


C Platform

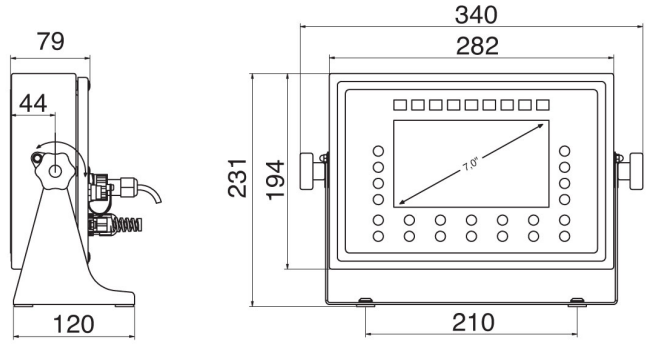


| | A | B | H |
|---|---|---|---|
| HX7.4.C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| HX7.4.C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg

dimensions in mm

PUE HX7