



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GAT

# HX7.6/15.HR2 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-122-1015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6 / 15 kg
Minimum yük [Min]	40 / 100 g
Okuma için doğruluğu [d]	2 / 5 g
Yasallaştırma birimi [e]	2 / 5 g
Dara aralığı	-6 / -15 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli
Tartım kefi boyutları	250×300 mm

Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları G x D x Y	370x560x490 mm
Net ağırlık	10,7 kg
Brüt ağırlık	13,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 / 69 konstrüksiyon, IP 68 / 69 gerinim ölçer, IP 66 / 67 / 69 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI316
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI316
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Makaralı tabla versiyon  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları


Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

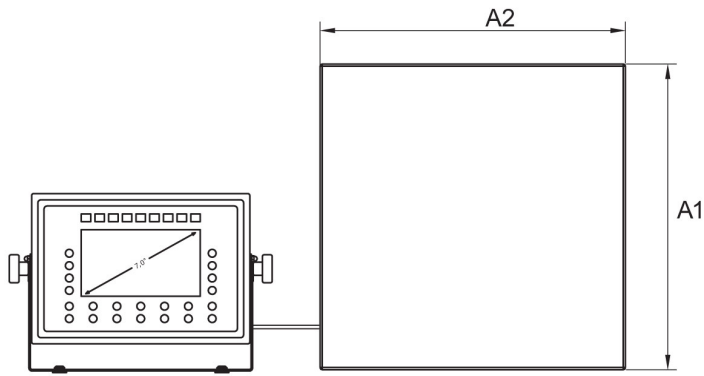

	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform

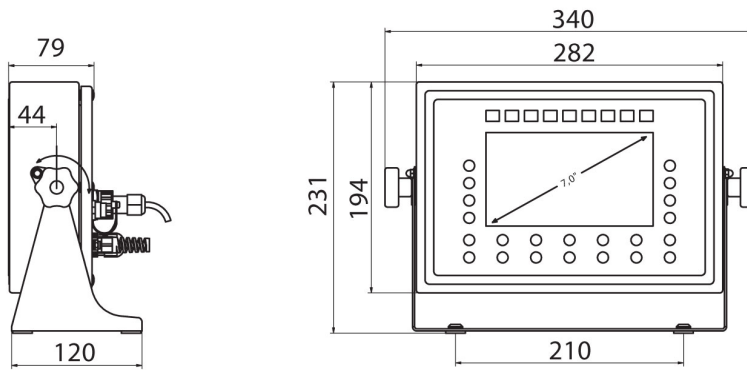

PUE HX7