



# Báscula multifuncional C32.15.F1.R

WP-120-0013

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,GBX](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,GBX)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales	 Resumiendo pesajes
 Contar piezas	 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Sensores infrarrojos
 Procedimientos GLP	 Unidades intercambiables	 Memoria Alibi	

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 g
Rango de tara	-15 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,5 g
Clase OIML	III

<b>Parametros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	5" gráfico color
Dimensión de platillo	300x300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570x390x170 mm
Masa neta	5,3 kg
Masa bruta	6,1 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	10 W
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterias	5 horas
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

\*Equipo opcional con costo adicional

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)



Pantallas  
 Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Escáner de códigos de barra  
 Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas  
 Mesas antivibratil  
 Teclado, manipuladores  
 Soportes, brazos  
 Módulos adicionales  
 Impresoras de recibos



## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]





# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

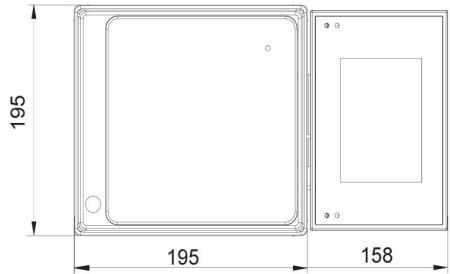

C32.D2

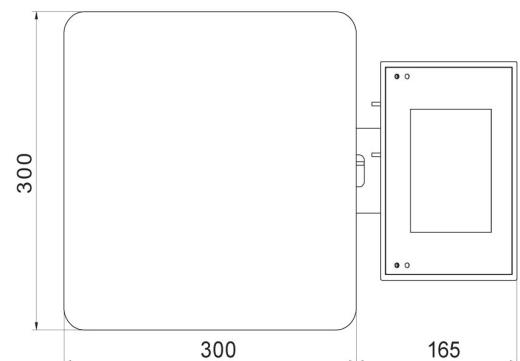

C32.F1.R

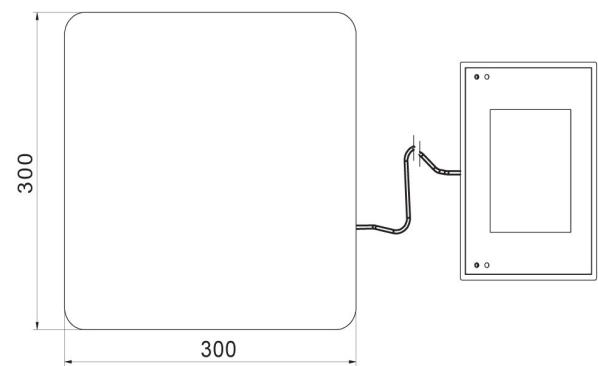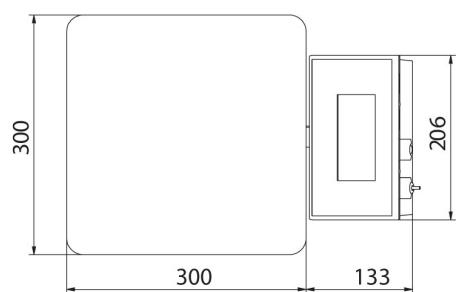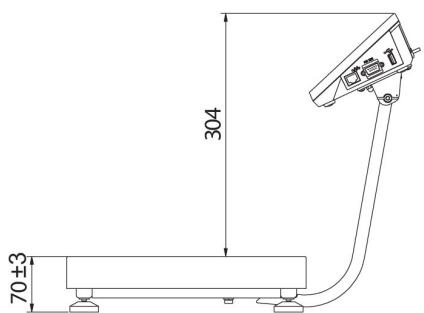

C32.F1.M

C32.F1.K