radwag.com

Terminal de Pesagem PUE 7.1P (Painel)

WX-008-0026

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,GDY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Dimensões até dispositivo L x P x A	215×156×120 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	300×250×130 mm
Peso líquido	2 kg
Peso bruto	2,5 kg
Construção	
Classe de proteção	front IP 66/67, construção IP 32
Teclado numérico	tela touchscreen
Carcaça	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Módulo conversor DP6 A/C adicional	1 (opcional)
Parâmetros metrológicos	
Impedância mínima da célula de carga	50 Ω

Parâmetros metrológicos	
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω
Tensão de excitação da célula de carga	5V DC
Aumento máximo até sinal	19,5 mV
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Número de botões	8
Componentes e software	
Sistema operacional	Linux
Processador	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memória	RAM 1GB LPDDR2
Memória de dados	16 GB (micro SD)
Características de uso	
Número máximo de plataformas	2

CE

Compatível com (Additional Fee)


Displays
Leitores de cartão transponder
Adaptadores de energia
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

PUE 7.1

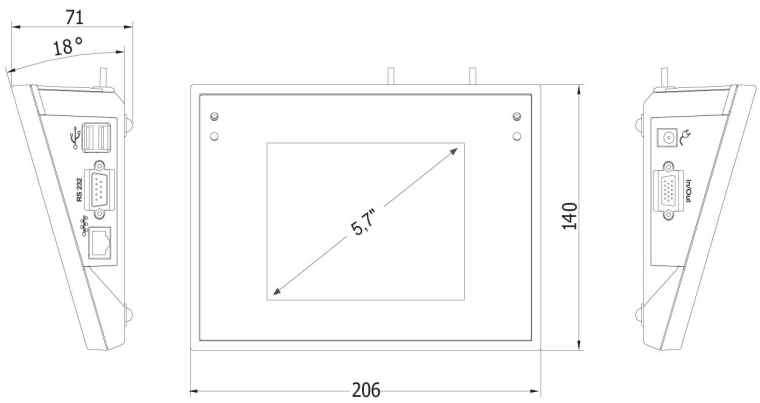

PUE 7.1P

