radwag.com

Bilancia multifunzione C32.15.D2

WP-120-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,GN8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 kg
Portata minima [Min]	100 g
Divisione [d]	5 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 g
Campo di tara	-15 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,5 g
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	5” graphic colour
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	195×195 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	530×310×150 mm
Peso net	3,7 kg
Peso lordo	4,4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	ABS plastic
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	operation time up to 5 h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C

* Equipaggiamento opzionale a pagamento

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification


Accessori (Additional Fee)

Display
Lettore di tessere transponder
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Tavoli antivibranti
Tastiera, interruttori esterni
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Moduli aggiuntivi
Stampanti di ricevuta
AP2-1 Modulo di conversione analogica


Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


Device dimensions L x P x A

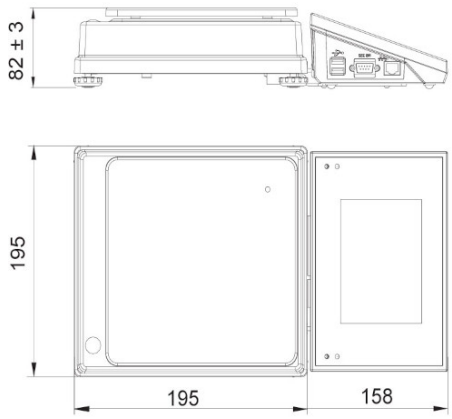



C32.D2

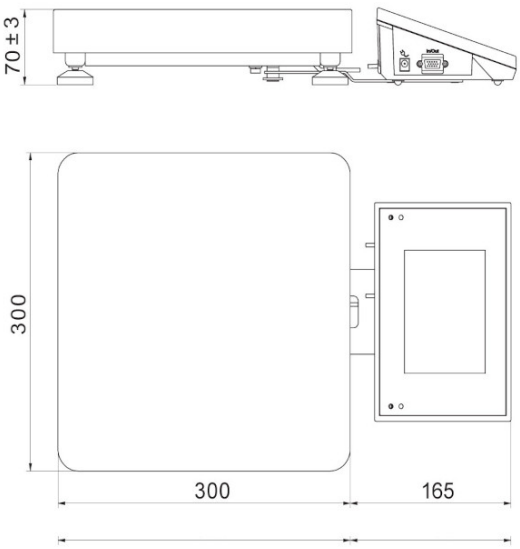


C32.F1.R

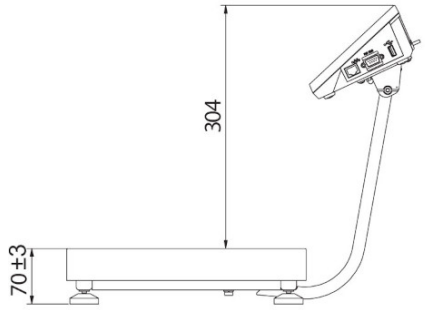



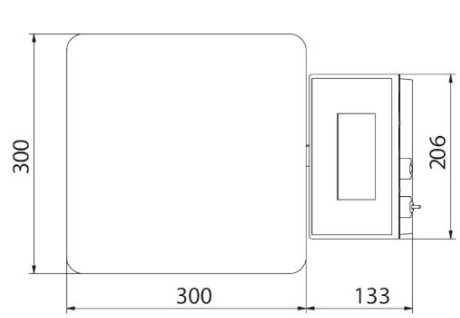

C32.F1.M

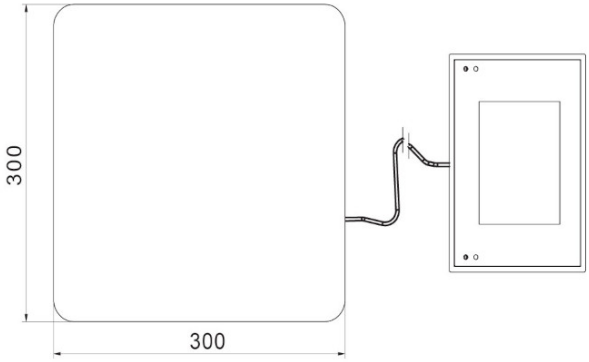

C32.F1.K