
radwag.com

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4.3000.H8/Z

WP-226-0011

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HKO

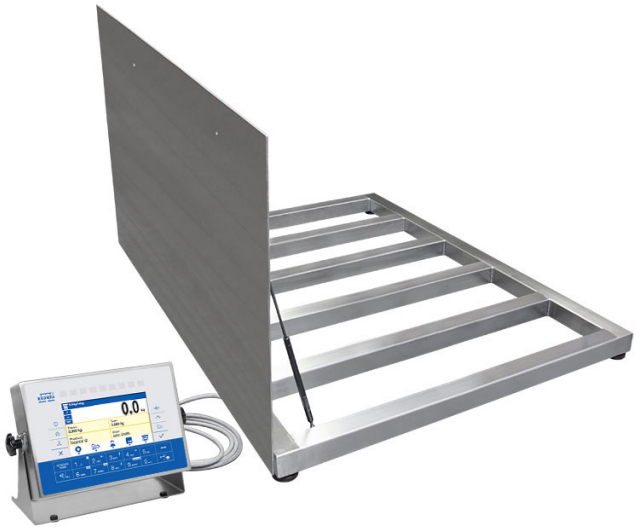

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Receptury
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 kg
Obciążenie minimalne [Min]	20 kg
Dokładność odczytu [d]	1 kg
Działka legalizacyjna [e]	1 kg
Zakres tary	-3000 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	500 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	7” graficzny kolorowy
Długość przewodu	3 m
Wymiar szalki	1200×1200 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1400×1400×550 mm
Masa netto	135 kg
Masa brutto	195 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal
Klawiatura	membranowa
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfejsy opcjonalne	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	25 W
Zasilanie opcjonalne	12 – 24 V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji
Miernik	PUE HX7
Ilość przycisków	22
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	2

Weryfikacja dodatkowo płatna


Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Wyświetlacze
Zasilacze
Przewody RS 232, RS 485
Przewód USB (waga – drukarka)
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB
Moduły dodatkowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)


• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

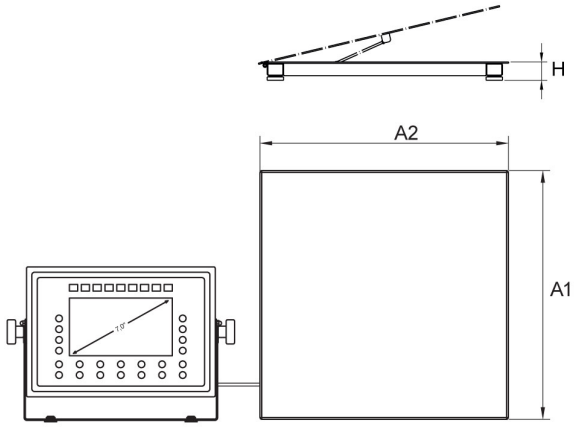

Typ wagi	A1	A2	B
HX7.H6/Z	800	800	88±2
HX7.H7/Z	1000	1000	88±2
HX7.H8/Z	1200	1200	88±2
HX7.H8/Z*	1200	1200	111±2
HX7.H 8/9/Z	1200	1500	88±2
HX7.H8/9Z*	1200	1500	111±2
HX7.H9/Z	1500	1500	88±2
HX7.H9/Z*	1500	1500	111±2
HX7.H10/Z	1500	2000	111±2
HX7.H10/Z**	1500	2000	166±2

wymiar podawany w mm
dimensions in mm
* dla Max ≥ 3000
** dla Max ≥ 6000
* Max ≥ 3000
* Max ≥ 6000

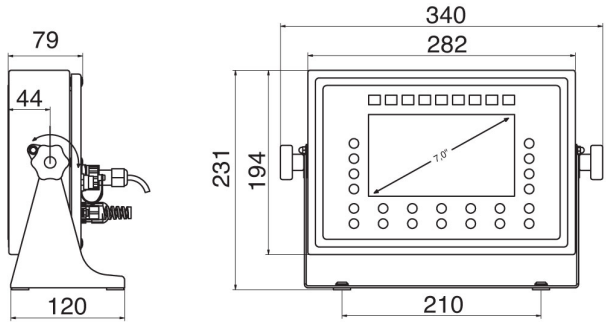

PUE HX7