



C32.0.6.D2 多機能はかり


WP-120-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,I36



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	0,6 kg
最小荷重	4 g
最小表示 [d]	0,2 g
風袋範囲	-0,6 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,02 g
OIML クラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5" セル サンプル
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195x195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530x310x150 mm
正味重量	3,4 kg
総重量	4 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	自動
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	10 W
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	リードリレー出力 (NO タイプ)、接点抵抗容量付き
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル





ラベルプリンタ
防振台
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
追加モジュール
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]





- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

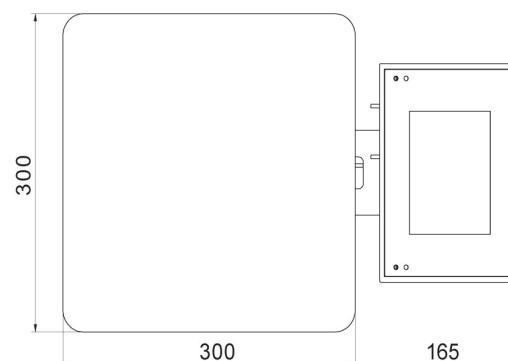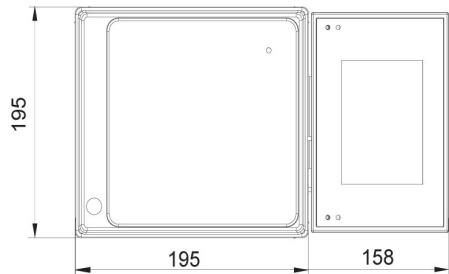

C32.D2

C32.F1.R

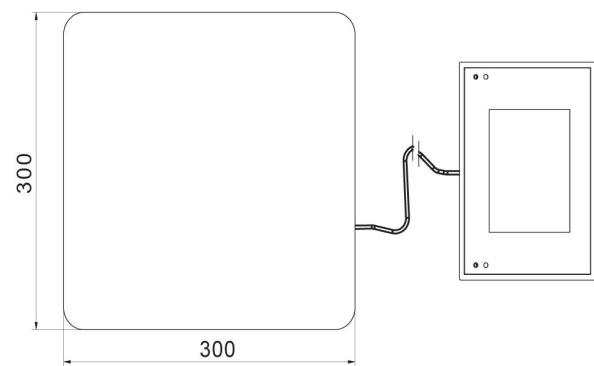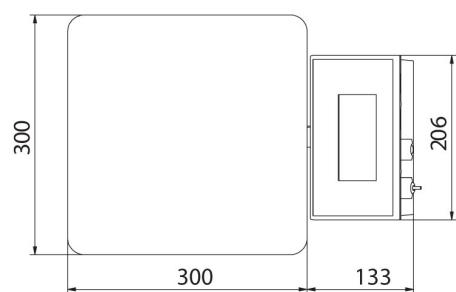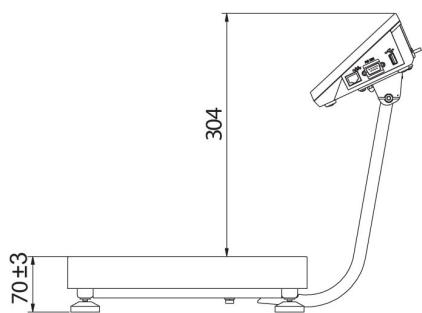

C32.F1.M

C32.F1.K