radwag.com

# MA 200/1.X7.IC.A.NS 水分計

WL-308-0036

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,KL3

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination
- Wi-Fi

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最大ひょう量 [Max] | 200 g |
| 最小表示 [d] | 0,1 mg |
| 風袋範囲 | -200 g |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **最大サンプル重量** | 200 g |
| **加熱モジュール** | **金属ヒーター** |
| **水分含有計測の再現性** | **±0,05 % (サンプル ~ 2 g), ±0,01 % (サンプル ~ 10 g)** |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **水分含有量の最小表示** | 0,0001 % |
| 乾燥温度範囲 | Max 160 °C |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 手動 |
| **ディスプレイ** | 7" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量室 | 自動 |
| **最大サンプル高さ** | 20 mm |
| 計量皿寸法 | ø90, h= 8 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 476×381×346 mm |
| 正味重量 | 5,3 kg |
| 総重量 | 6,8 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **データベース容量** | **製品、ユーザー、包装、顧客、乾燥プログラム、乾燥工程レポート、周囲条件、計量** |
| **使用上の特徴** | |
| **表示モード** | %D, %M, %R, g |
| **乾燥メソッド** | **4 乾燥プロファイル (標準、急速、ステップ、緩速)** |
| **終了モード** | **4 モード (自動、手動、時間指定、ユーザー指定)** |
| 追加機能 | 排水容器 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 120 V AC 50/60 Hz または 200-240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 | 6 W |
| **加熱モジュールの電力** | 450 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| **質量表示のコントロール** | 外部質量標準 50g, 100g, 200g, **使用する水分計の種類による (追加機器)** |
| **乾燥温度の調整** | **定義済温度での 3 点調整とプログラム可能な値（追加機器：**GT105k-12/Z **コントロールサーモメーター)** |
| **SOP（標準作業手順）– 計量テスト** | |
| **乾燥温度のコントロール** | **乾燥プロファイルに応じて1点または2点（追加機器：**GT105k-12/Z 制御温度計）) |
| **水分含有量表示ののコントロール** | 認証済 MV **テストセット (追加機器)** |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

防振台
水分計アクセサリ
バーコードスキャナ
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- E2R Moisture Analyzer（水分計） [WX-010-0072]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
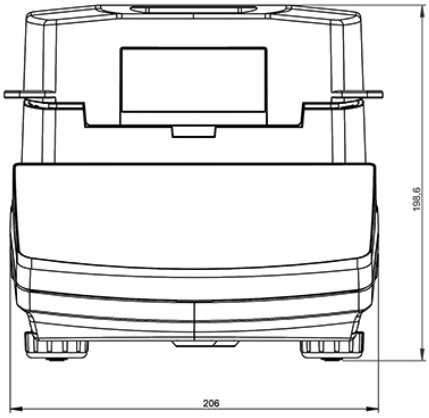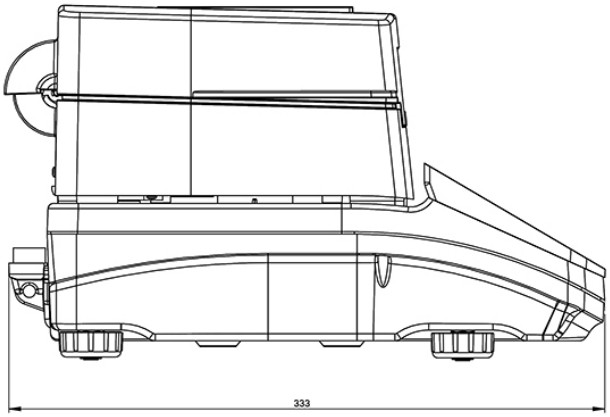
# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ