



Comparadores de massa automático AKM-2.50.5Y

WL-411-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,KZVYM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Faixa de calibração E1	20 – 50 kg
Faixa de calibração E2	5 – 50 kg
Faixa de calibração F1	5 – 50 kg
Faixa de calibração F2	5 – 50 kg
Faixa de calibração M1	-
Faixa de calibração M2	-
Capacidade máxima [máx.]	51 kg
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	2 mg
Repetibilidade permitida	3 mg
Linearidade	±50 mg
Excentricidade (carga testada)	0 mg
Faixa de compensação elétrica	0 g – +51 kg
Tempo de estabilização	30 s

Parâmetros metrológicos	
Ajuste	externa
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø100 mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	1050×650×1150 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1770×900×1100 mm
Peso líquido	260 kg
Peso líquido	260 kg
Peso bruto	380 kg
Peso bruto	380 kg
Construção	
Pesos suplementares internos	-
Pesos suplementares externos	-
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Módulos adicionais
 Capa protetora para balanças
 !Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos


!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
 Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensões do dispositivo L x P x A

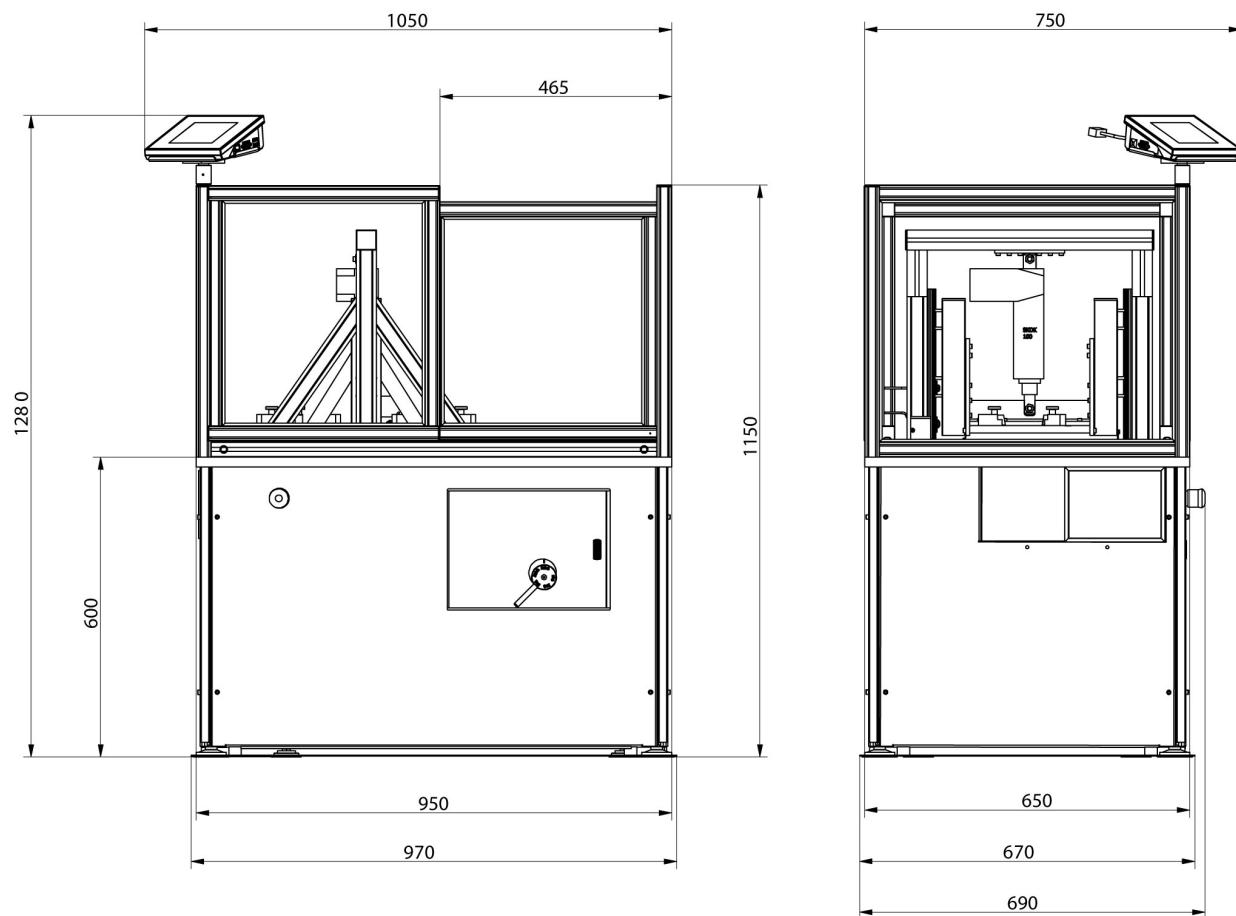

AKM-2