radwag.com

Multifunktions- Balkenwaage HX7.4P2.4000.C1

WP-229-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,LMQ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	4000 kg
Min. Belastung	40 kg
Ablesbarkeit [d]	2 kg
Eichwert [e]	2 kg
Tarierbereich	-4000 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	2000 g
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter	
Display	7” grafisch farbiger
Kabellänge	3 m + 5 m
Waagschale	2 St. 2 m
Abmessungen des Geräts B x T x H	2000×120×155 mm
Verpackungsgröße B x T x H	2200×400×670 mm
Nettogewicht	99,7 kg
Bruttogewicht	122,3 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 66 / 67 Terminal
Tastatur	membran
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Optionale Schnittstellen	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Optionale Stromversorgung	12 – 24 V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Lagertemperatur	-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80% RH ohne Kondensation
Messgerät	PUE HX7
Anzahl von Tasten	22
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	2

Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

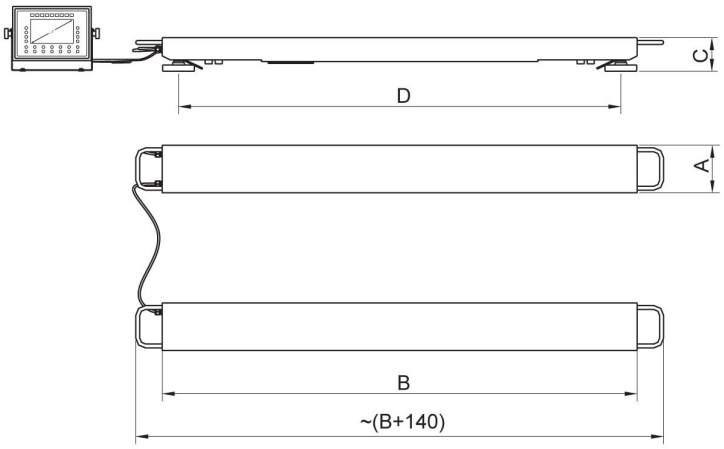

	A	B	C	D
HX7.4P2.600.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.1500.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.3000.C	120	1200	85	1100
HX7.4P2.2000.C1	120	2000	105	1900
HX7.4P2.2000.C2	120	2500	105	2400
HX7.4P2.4000.C1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.4000.C2	120	2500	155	2380
HX7.4P2.6000.C1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.6000.C2	120	2500	155	2380