




More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,MLL

Comparador de massa APP 10.5Y.KO

WL-407-0036

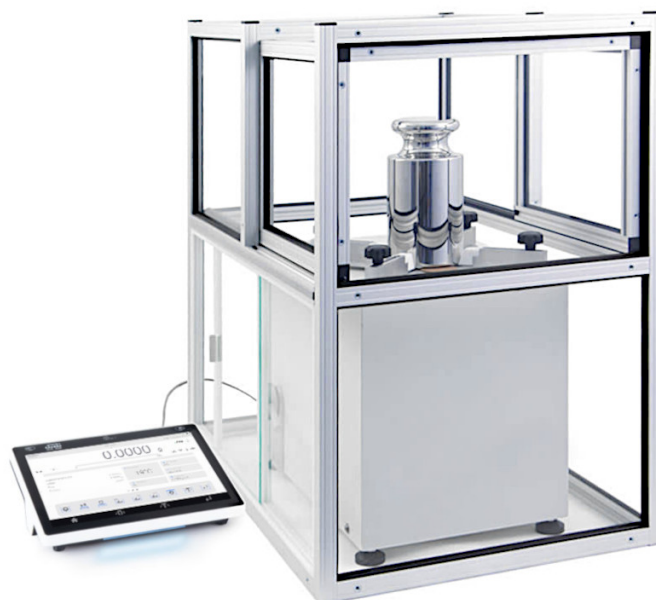

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	5 – 10 kg
Faixa de calibração E2	1 – 10 kg
Faixa de calibração F1	500 g – 10 kg
Faixa de calibração F2	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M1	100 g – 10 kg
Faixa de calibração M2	100 g – 10 kg
Capacidade máxima [máx]	10,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,4 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,35 mg
Linearidade	±0,6 mg
Excentricidade (carga testada)	2d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-100 g – +200 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (automática)

Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø190 (ø300) mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	455×300×380 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1160×650×700 mm
Tamanho da embalagem da câmara	960×920×735 mm
Peso líquido	46 kg
Peso bruto	60 kg
Construção	
Pesos suplementares	interna (automático)
Pesos suplementares internos	parcial automático
Pesos suplementares externos	300 g, 200 g
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Prato autocentrante para comparador APP KO
 Etiquetas RFID
 Mesas antivibração
 Módulos adicionais
 Capa protetora para balanças
 !Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos

Impressoras de etiquetas
 !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
 Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Protetor de vento para compartores de massa
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

Dimensões do dispositivo L x P x A

