radwag.com

# Balança de precisão WLY 12/F1/R

WL-219-0035

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,OLQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 12 kg |
| Carga mínima | - |
| Resolução [d] | 0,2 g |
| Unidade de verificação [e] | - |
| Faixa de tara | -12 kg |
| Repetibilidade | 0,6 g |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Linearidade | ±0,6 g |
| Tempo de estabilização | 3 s |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | - |
| **Parâmetros físicos** | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Dimensões até prato de pesagem | 300×300 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 570×390×170 mm |
| Peso líquido | 5,2 kg |
| Peso bruto | 6 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balança: 10 – 28V DC 1A max |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +15 – +30 °C |
| Temperatura de armazenamento | -25 – +70 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


# Acessórios (Additional Fee)

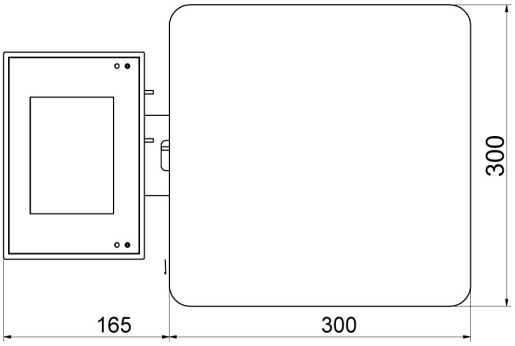
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
!Leitores de código de barras
Pesagem por baixo
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Módulos adicionais
Displays
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

# Software (Additional Fee)

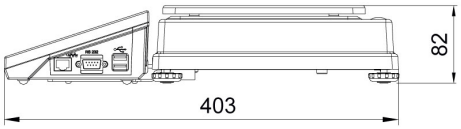
• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

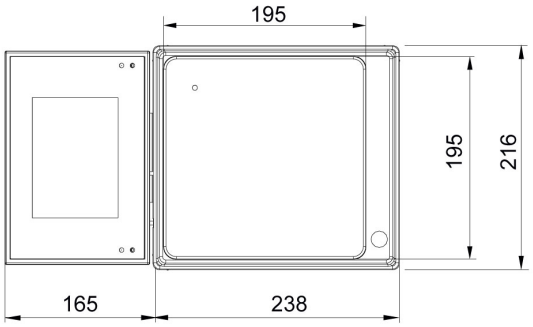
# Dimensões do dispositivo L x P x A



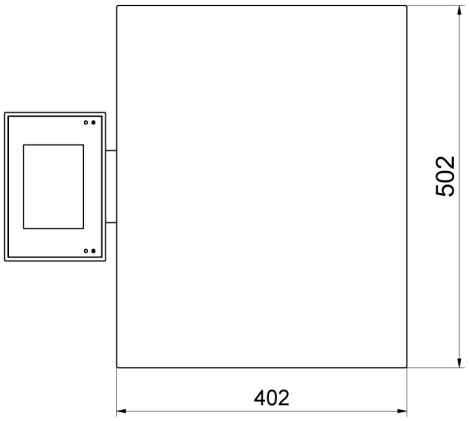

F1 version




D2 version




C2 version