



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,PBG

Báscula multifuncional C32.150.C2.M

WP-120-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Etiquetado



Control más/menos


Desviaciones
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP


Unidades
intercambiables


Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	150 kg
Minima capacidad	1 kg
Legibilidad [d]	50 g
División de legalización [e]	50 g
Rango de tara	-150 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	5 g
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	5" gráfico color
Dimensión de platillo	500×400 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm
Masa neta	12,8 kg
Masa bruta	14,8 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	10 W
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterías	5 horas
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

*Equipo opcional con costo adicional

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas
 Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485
 Impresoras de etiquetas



Mesas antivibratil
 Teclado, manipuladores
 Soportes, brazos
 Módulos adicionales
 Impresoras de recibos
 Salidas del bucle de corriente AP2-1

Programas (Additional Fee)



- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

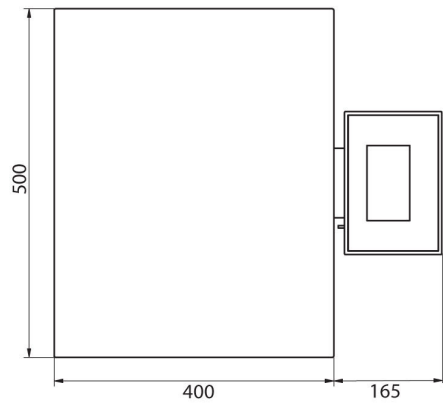

C32.C2.R

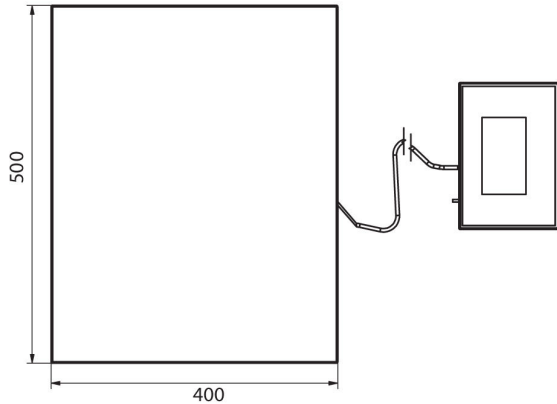

C32.C2.K

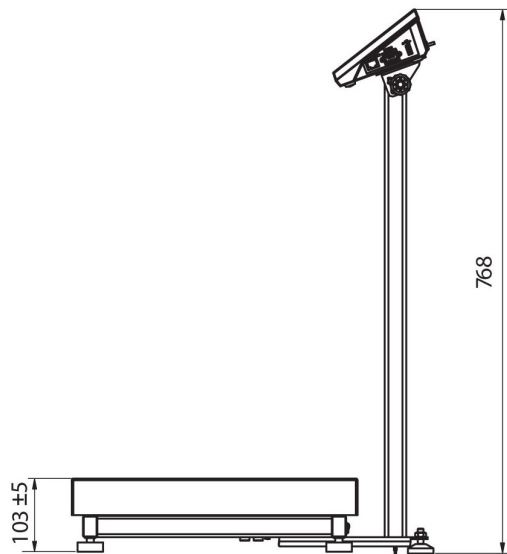

C32.C2.M

