radwag.com

Terminale di pesata PUE H315

WX-008-0191

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,PES

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Quantita massima di divisioni gestite dal convertitore	838 860 ×10
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 µV
Maximum voltage per verification unit	3,25 µV
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω

Parametri metrologici	
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	39 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Parametri fisici	
Display	4,3” LCD (backlit)
Device dimensions L x P x A	208×145×80 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	300×250×130 mm
Peso net	2 kg
Peso lordo	2,2 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 / 69
Tastiera	microswitch
Struttura	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation
Numero di pulsanti	5
Multi scala	1 or 2 ranges
Display LCD addizionale	WD-4/1 (option)

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Alimentatore
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
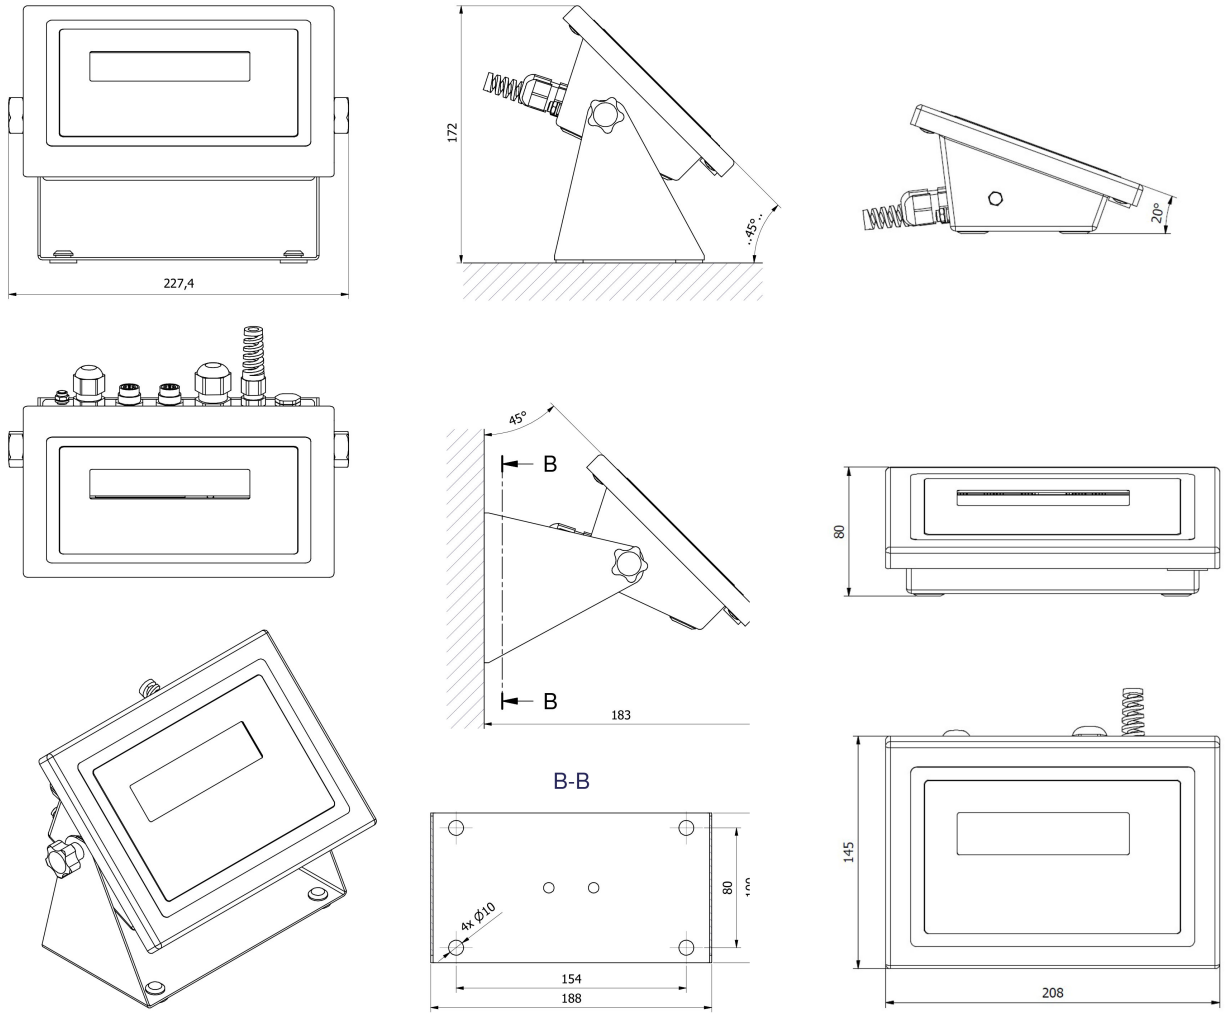
Device dimensions L x P x A