



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,Q09](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,Q09)

## 5Y.25.PM.KB Mass Comparator



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralığı	-
E2 kalibrasyon aralığı	-
F1 kalibrasyon aralığı	10 – 20 kg
F2 kalibrasyon aralığı	5 – 20 kg
M1 kalibrasyon aralığı	1 – 25 kg
M2 kalibrasyon aralığı	500 g – 25 kg
Maksimum yük [Max]	25,5 kg
Okuma için doğruluğu [d]	10 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	12 mg
Permissible repeatability	15 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 2 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – 25,5 kg
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	dahili

## Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	302x252 mm
Weighing device dimensions	370x280x150 mm
Kontrol cihazı boyutları	249x170x72 mm
Ambalaj boyutları	520x520x280 mm
Net ağırlık	11,5 kg
Brüt ağırlık	13,7 kg

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±2 °C / 12 h
Atmosferik nem	30% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±10% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Hassa terazi muhafaza çantası  
Antivibrasyon masaları  
RS 232, RS 485 cables



Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları

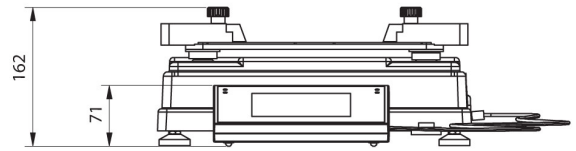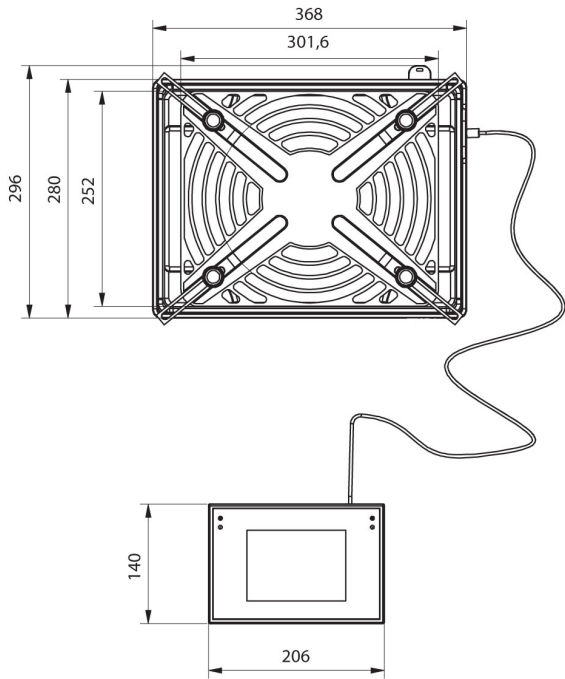

PM 4Y.KB