radwag.com

Waga paletowa nierdzewna H315.4P.1500.H

WP-235-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,T3Y

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Ważenie zwierząt

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 kg
Obciążenie minimalne [Min]	10 kg
Dokładność odczytu [d]	500 g
Zakres tary	-1500 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	500 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	3 m
Wymiar szalki	860×1200 mm
Wymiary urządzenia S x G x W	1330×860×80 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1400×900×430 mm
Masa wagi z miernikiem	46 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 miernik
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB
Interfejsy opcjonalne	RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Zasilanie opcjonalne	wewnętrzny akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 7h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Zasilacze
Konwerter RS 232 – Ethernet
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• R-Panel [WX-010-0187]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

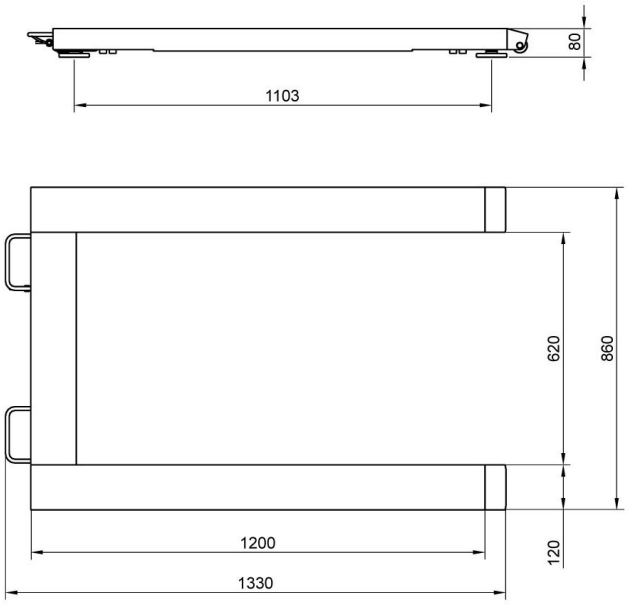

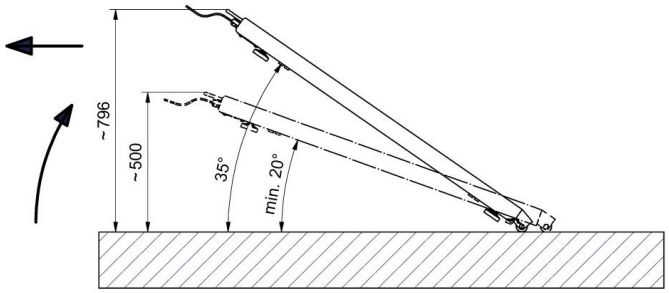

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.