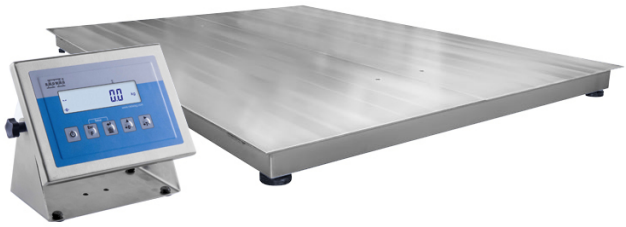
radwag.com

# Basamento in acciaio inox H315.4.1500/3000.H8/9

WP-232-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,T98



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Portata massima [Max] | 1500 / 3000 kg |
| Portata minima [Min] | 10 kg |
| Divisione [d] | 500 / 1000 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 500 / 1000 g |
| Campo di tara | -3000 kg |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 1200×1500 mm |
| Altezza della piattaforma | 88 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1600×1300×450 mm |
| Mass scala con indicatore | 158 kg |
| Peso lordo | 195 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, USB |
| Interfacce opzionali | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore opzionale | internal rechargeable battery |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |




Additional fee for verification

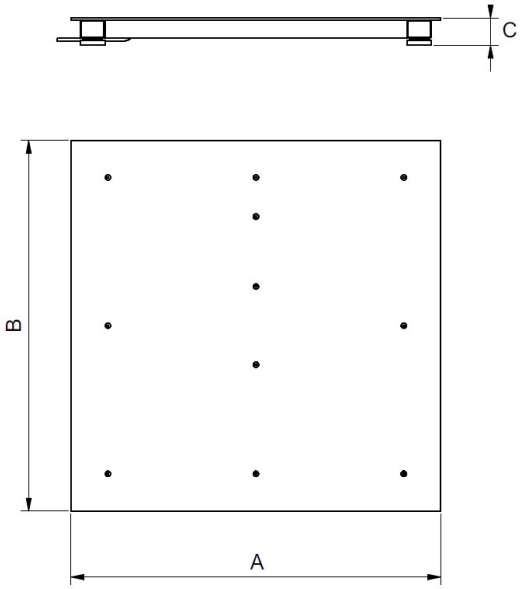

# Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Rampe
Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Telaio per affondare il peso nel terreno
Alimentatore
Convertitore RS 232 – Ethernet
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
ConvertitoreRS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Device dimensions L x P x A




| Scale type | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|
| H315.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |